

Instrucciones para el trabajo en grupo con mosaico - Escarabajo

Nº de Artículo: 669376

Apreciado cliente de OPITEC:

¡Gracias por comprar este kit! Nuestro equipo creativo lo ha diseñado para que tenga a mano todos los materiales y las instrucciones necesarias para tenerlo listo en unos pocos pasos.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se diviertan con la actividad!



Material necesario	Art. Nº	Cantidad
Bola de pórex blanco (ø 120 mm)		3 ud.
Teselas de mosaico de vidrio (10 x 10 x 4 mm), 200 g, rojo.		2 paquetes
Teselas de mosaico de vidrio (10 x 10 x 4 mm), 200 g, negro		2 paquetes
Teselas de mosaico de vidrio (10 x 10 x 4 mm), 200 g, blanco		12 ud.
Kit de pegamento de silicona 3D, 80 g, transparente		2 ud.
Masa para juntas de mosaico, 1000 g, resistente a la intemperie, blanca		1 paquete
Material recomendado		
(no se incluyen en el kit)		
Guantes desechables de nitrilo, negro, talla M, 200 ud.	633531	1
Guantes de nitrilo desechables, talla L, 200 ud.	633542	Opcional
Alicates para mosaico	506654	1
Jeringas desechables, 10 ml, ø 18 mm, 10 ud.	994606	1
Jeringas desechables 5 ml, ø 15 mm, 10 ud.	994592	O bien
Finalizador de juntas de mosaico, 100 ml	547728	1

Herramientas y material necesarios:

(herramientas y material no incluido en el kit)

Base protectora, cordel, chinchatas, regla, lápiz, tijeras, sierra manual, papel de cocina, alicates para cortar mosaico, báscula, vaso medidor, cuenco, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables), pincel

Instrucciones

Instrucciones básicas para el mosaico

1. De ser necesario, se puede dibujar el motivo sobre la base a decorar.
2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.
3. Dejar secar durante toda la noche.
4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.
5. Distribuir la masa en la superficie del mosaico con guantes (desechables).
6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda.
7. Repetir el procedimiento varias veces.
8. Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche.
9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco.



1. Cortar nun trozo de cordel de más de 6 cm. Atar un extremo a un alfiler y el otro a un lápiz. Clavar el alfiler en la bola y dar la vuelta al cordel alrededor de la bola para dividirla en dos mitades. Cortar la bola por el medio.



2. Marcar el centro de la cabeza y el del ala.




3. Pegar las teselas negras sobre la línea trazada con la silicona 3D.

UN CONSEJO: cuando se trabaja en grupo, se puede repartir la cola de silicona entre varias jeringas desechables para facilitar su uso. Hay que poner poca cantidad para utilizarla toda, porque sino quedaría pegada la jeringa.



4. Pegar las teselas de mosaico como se muestra en la imagen. Si se desea, se pueden cortar las teselas con los alicates.

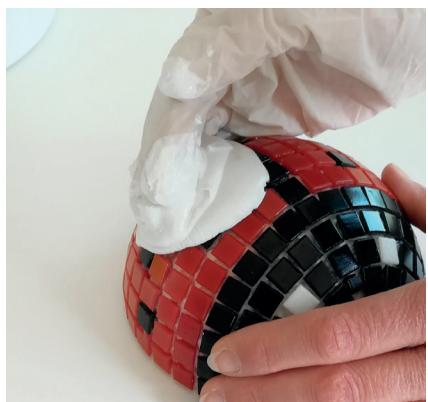

5. Aplicar la masa para juntas de mosaico como se indica en las instrucciones de uso.

6. Comprobar que el borde inferior del mosaico también esté relleno de masa para juntas.

UN CONSEJO para protegerlo mejor de la intemperie, se puede aplicar masa para juntas a toda la superficie el escarabajo (por arriba y también por debajo).

*¡Que se divierta mucho con el proyecto!
Su equipo OPITEC*