


OPITEC

Hobbyfix

1 0 8 . 1 1 3
Cartoteca

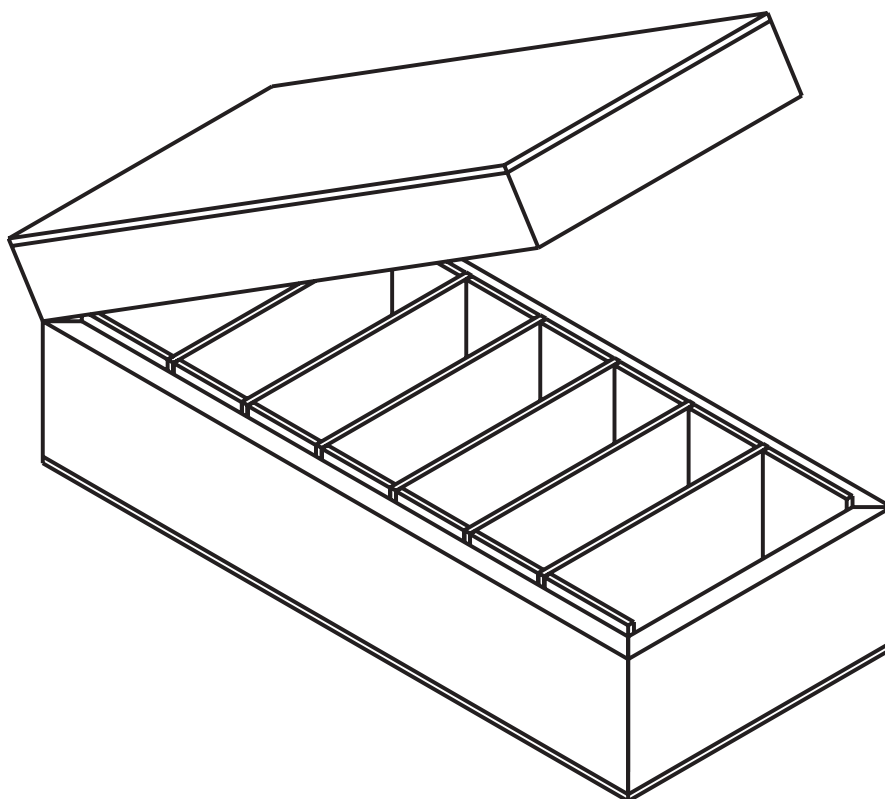

Elenco componenti:

2 Listelli in legno di pino	10 x 60 x 300 mm
2 Listelli in legno di pino	10 x 60 x 150 mm
2 Listelli in legno di pino	10 x 30 x 300 mm
2 Listelli in legno di pino	10 x 30 x 150 mm
1 Superficie di comp. in legno d. pioppo	3 x 135 x 300 mm
2 Superficie di comp. in legno d. pioppo	3 x 65 x 300 mm
3 Superficie di comp. in legno d. pioppo	3 x 65 x 240 mm
1 Superficie di comp. in legno d. pino	4 x 135 x 300 mm
2 Cerniere	
1 Chiusura	
8 Viti	2 x 8 mm
4 Chiodi	da 10 mm

Avvertenza:

I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sono sussidi didattici per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti e utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

A. Montaggio del fondo


componenti impiegati: 2 Listelli in legno di pino 10 x 60 x 300 mm

1 Superficie di comp. in legno d. pioppo 3 x 135 x 300 mm

2 Listelli in legno di pino 10 x 60 x 150 mm

I due listelli di 10x60x150 mm vanno accorciati a 135 mm e poi da smussare (45°). La cornice ottenuta verrà incollata sulla superficie di pioppo.

In alternativa i listelli del fondo e il coperchio possono anche essere incollati ad adesione semplice fra di loro, in questo caso i listelli da 135 mm vanno accorciati a 115 mm.

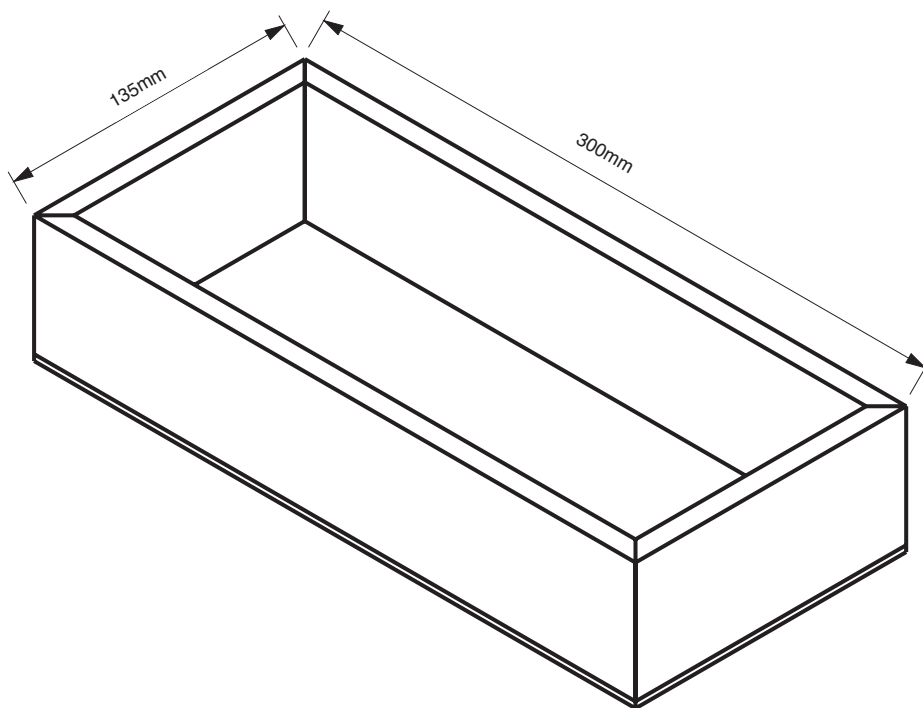


B. Suddivisione degli scomparti

componenti impiegati: 2 Superficie di comp. in legno d. pioppo 3 x 65 x 300 mm

2 Superficie di comp. in legno d. pioppo 3 x 65 x 240 mm

1. Dalle superfici di pioppo vanno ritagliati i segmenti sottoesposti.

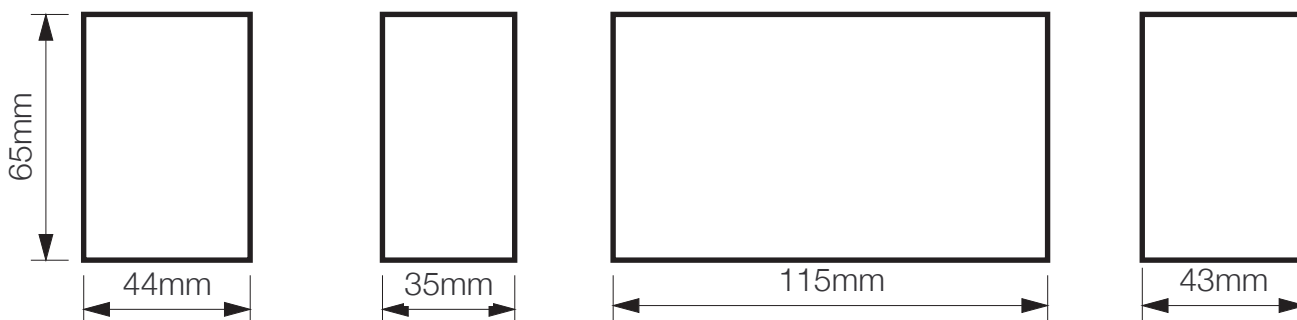


2. Le assicelle preparate sotto il punto B.1. vanno incollate al telaio come segue:

- per prima cosa vanno incollate al telaio le due assicelle corte (3x44x65 mm)
- inserire un'assicella intermedia (3x65x115) lasciando un gioco di 1 mm ca (non incollare!)
- le assicelle successive (3x35x65 mm) vengono incollate inserendo nuovamente una intermedia e si continua (3x35x65) finché è inserito l'ultima assicella suddivisoria. Per ultimo vengono incollate le due da 3x43x65 mm al telaio.

La suddivisione da noi suggerito è da considerarsi solamente come proposta di realizzazione, Ognuno può scegliere la sua però sempre tenendo conto della disponibilità del materiale contenuto nel pacco materiale.

prendere per prima
la
misura
dell'assicella

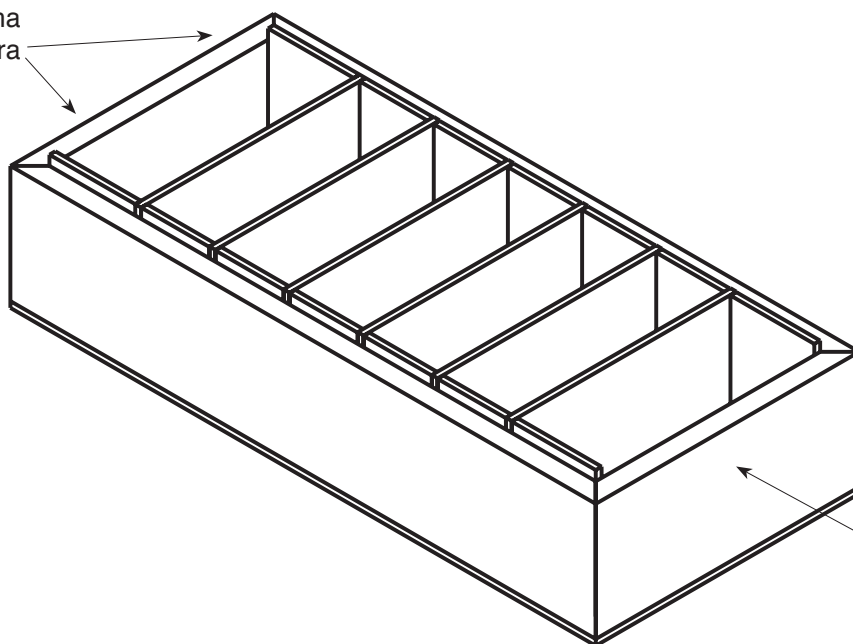


la chiusura viene
fissata a coperchio
chiuso

C. Coperchio

componenti utilizzati: 2 Listelli in legno di pino 10 x 30 x 300 mm
2 Listelli in legno di pino 10 x 30 x 150 mm
1 Superficie di comp. in legno d. pino 4 x 135 x 300 mm

I due listelli 10x30x300 mm vanno smussati (45°). I due listelli da 150 mm di lunghezza vanno accorciati a 135 mm e ugualmente smussati .

La cornice composta dai 4 listelli verrà incollata alla superficie di compensato di pino.

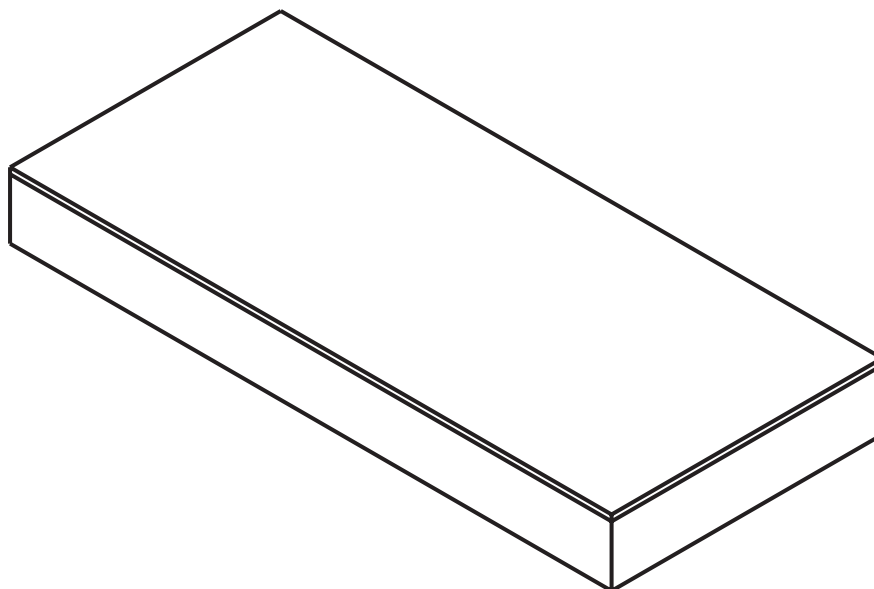

D. Congiunzione del fondo con il coperchio

componenti utilizzati: 2 cerniere + 8 viti
1 chiusura + 4 chiodi

A questo punto il coperchio verrà appoggiato sul fondo e le cerniere verranno fissate tramite viti sulle medesime. Infine a cassetta chiusa si applicherà con i chiodini la chiusura.

