




Istruzioni 123.207
Carosello di utensili e forbici

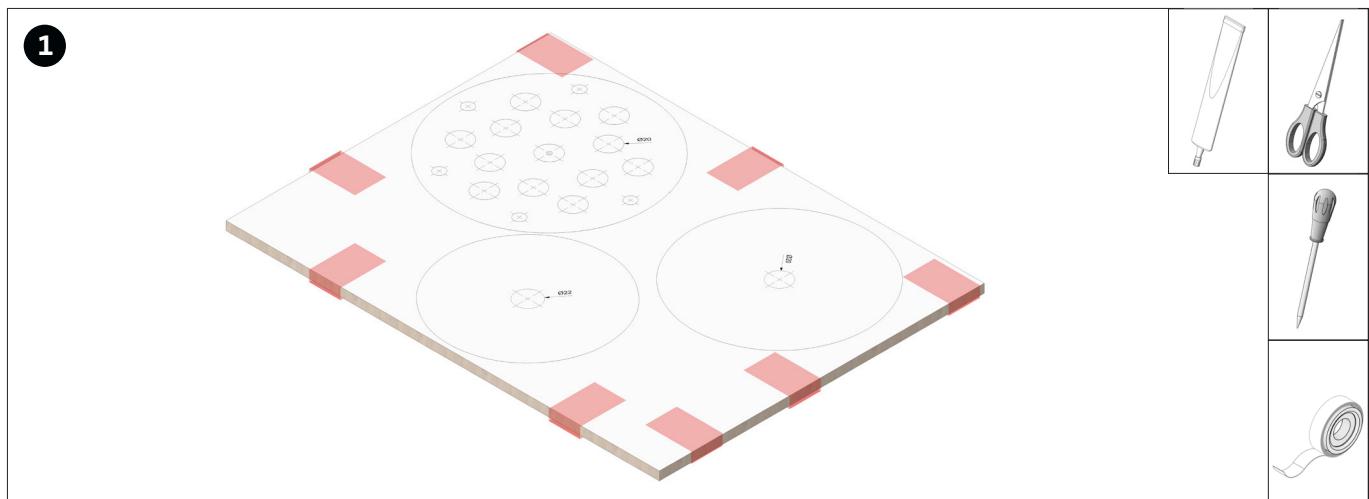


Ritagliare la sagoma per gli spazi rotondi (a seconda della versione scelta, pagine 5-11 (utensili generici) o pagine 13-19 (forbici)) e incollarli. Quindi trasferirli sul pannello di compensato (1). Segnare tutti i fori con un pretaglio.

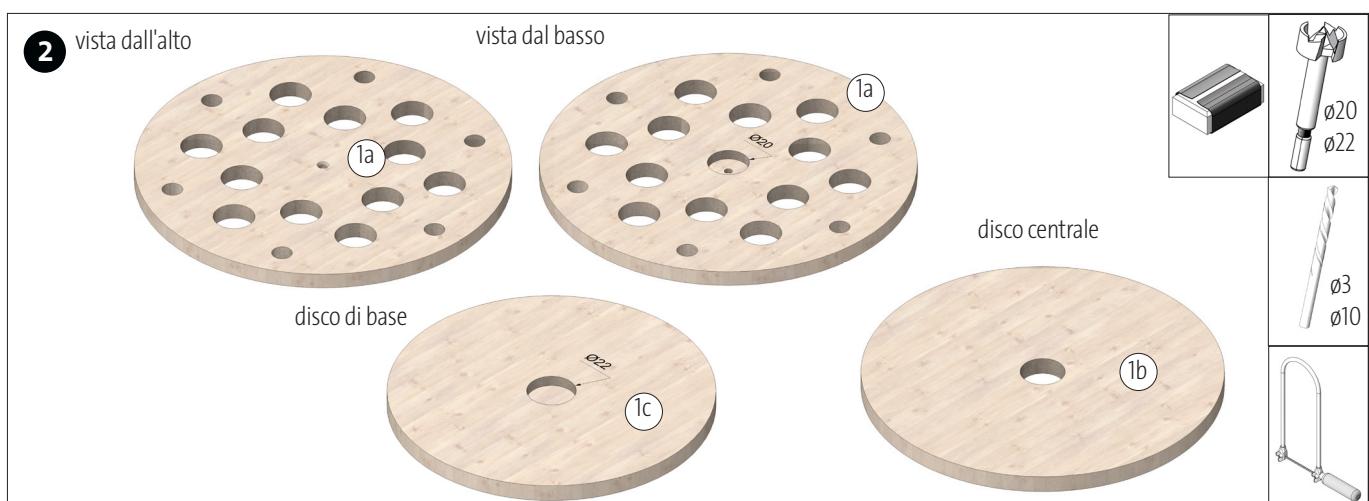

Pratica tutti i fori ($\varnothing 3$, $\varnothing 10$, $\varnothing 20$ mm). In seguito, pratica il foro cieco ($\varnothing 22$) profondo 6 mm. Pratica dal basso il foro cieco profondo 5 mm nel portautensile (1a). Infine, sega tutti e tre i dischi e pulisci le parti segate.

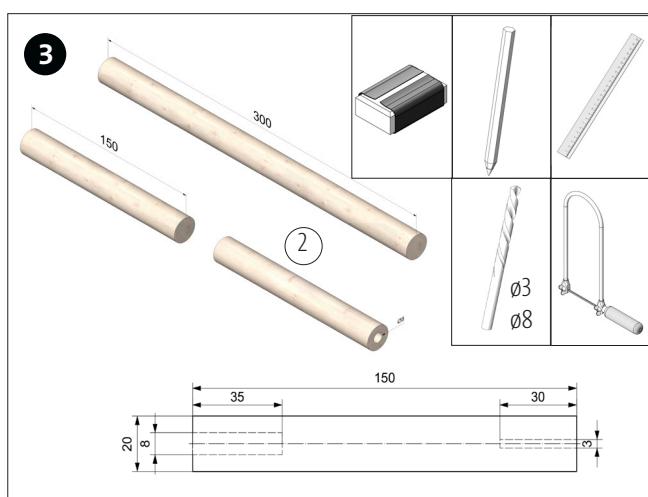

Accorcia un pezzo lungo 150 mm dal tondello (2) e pulisci le parti segate. Poi pratica un foro da $\varnothing 8$, profondo ca. 35 mm ad un'estremità. Pratica un foro da $\varnothing 3$, profondo ca. 30 mm sul lato opposto. Conservate il resto!

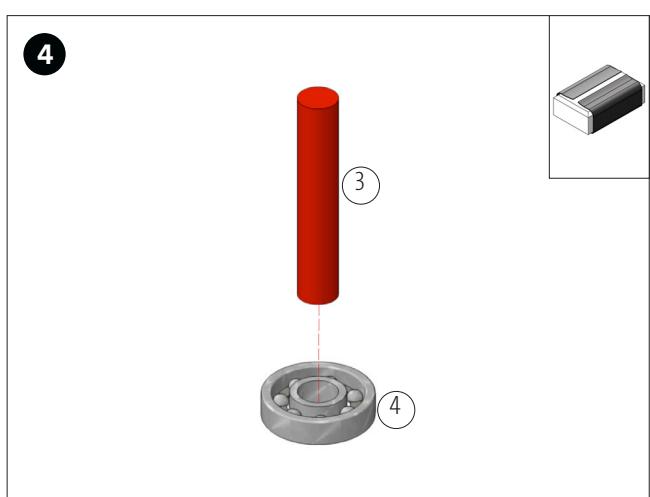

Leviga il tondello (3) sui bordi con la carta vetrata. Poi inseriscilo nel foro centrale del cuscinetto a sfera (4), come mostrato.


Istruzioni 123.207
Carosello di utensili e forbici




Incolla il tondello (2) con il foro da 8 mm rivolto verso il basso, a filo del bordo inferiore, nel disco centrale (1b).




Inserisci il tondello con il cuscinetto attraverso il foro del disco centrale (1b) come mostrato e incollalo.

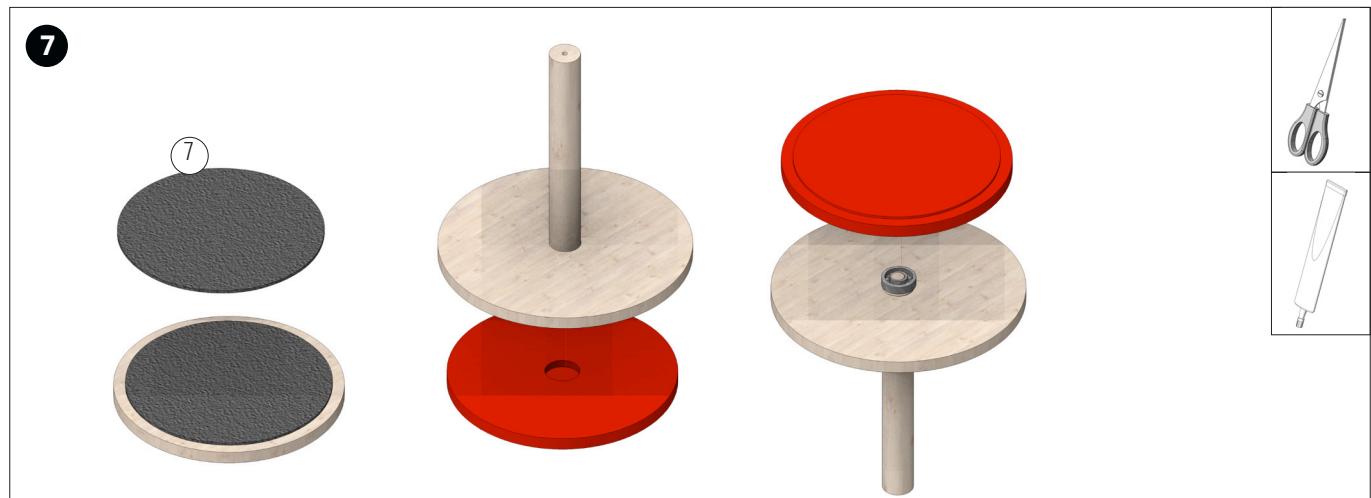

Taglia la gomma crepla secondo la sagoma (pagina 9). Poi incollala al centro sul retro del disco di base. Capovolgi il disco di base e collegalo al disco centrale con l'asta inserendo il cuscinetto nel foro cieco del disco di base.

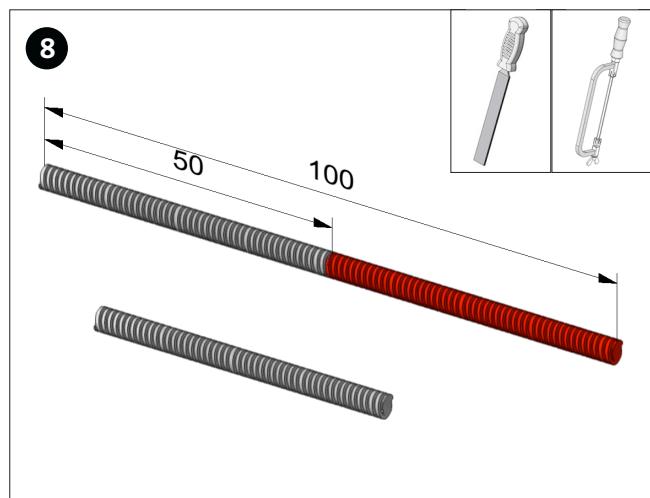


Versione carosello di utensili: Taglia a metà l'asta filettata (5) con un seghetto per metallo come mostrato e pulisci le parti segate.

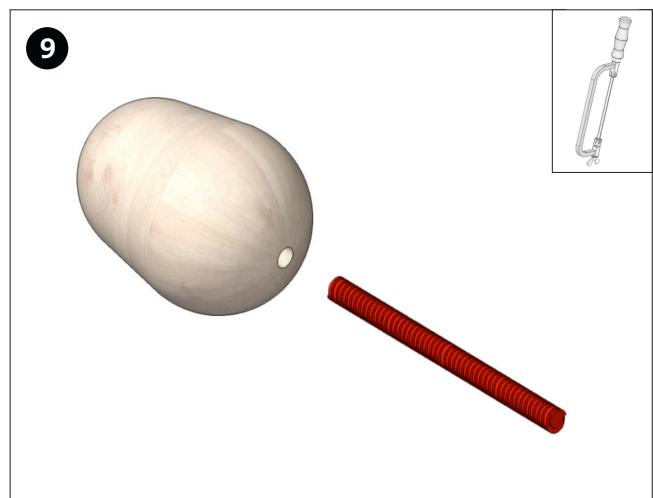


Versione carosello di utensili: Avvit a metà l'asta filettata (50 mm) nel foro dell'uovo di legno (6), come mostrato.


Istruzioni 123.207
Carosello di utensili e forbici

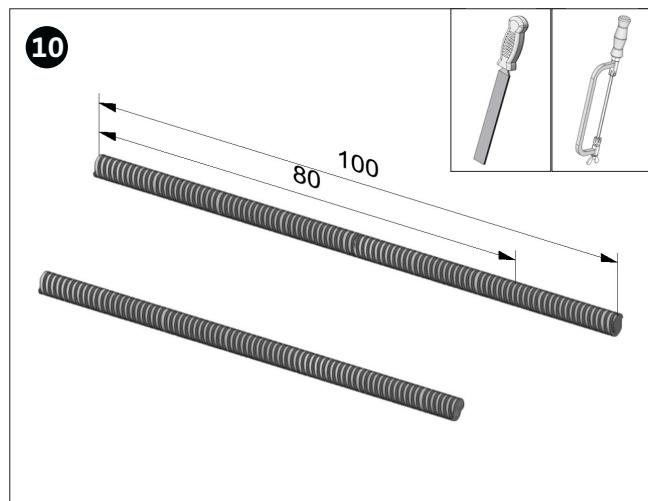


Versione carosello di forbici: Accorciare l'asta filettata (5) a 80 mm con un seghetto come illustrato e pulire il taglio.

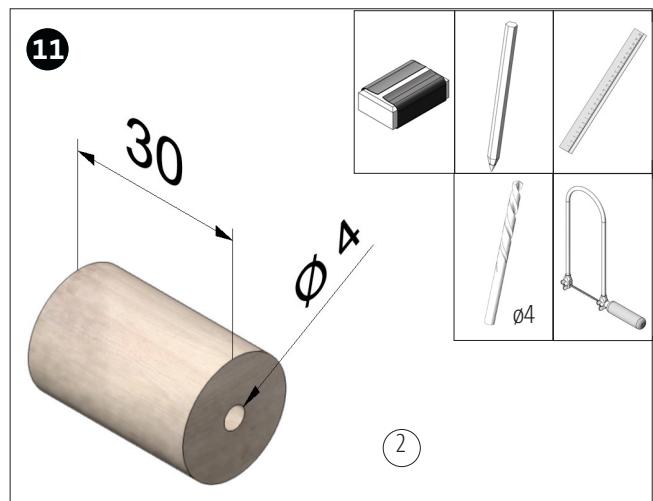


Versione carosello di forbici: Tagliare 30 mm dal resto del tondino (2) e praticare un foro di Ø 4 mm al centro.

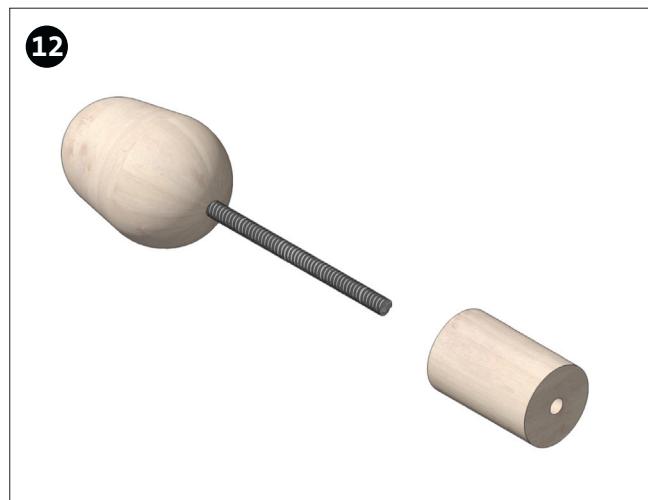

Versione carosello di forbici: Avvitare l'asta filettata (80 mm), come illustrato, a circa 25 mm di profondità nel foro dell'uovo di legno (6). Quindi fissare l'asta di legno.

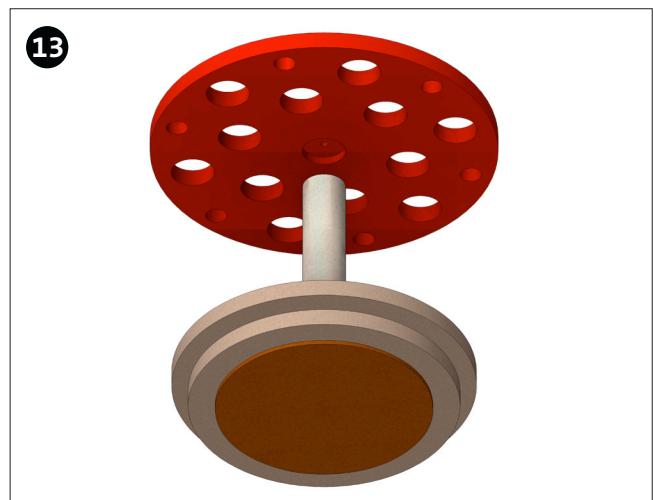

Tutte le versioni: Fissa il disco forato (portautensili) come mostrato.

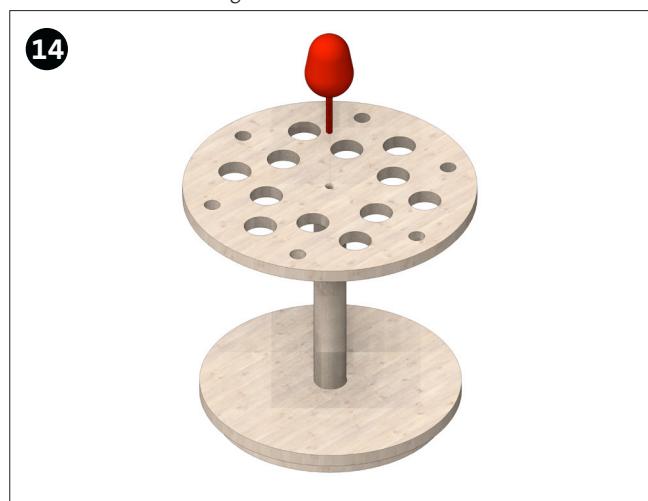

Tutte le versioni: Avvitare l'uovo di legno con l'asta filettata nel foro del portautensili dall'alto. Per fissarlo serralo fermamente.




Finito!

Istruzioni 123.207

Carosello di utensili e forbici

Sagoma dischi parte A Versione carosello di utensili

Scala 1:1

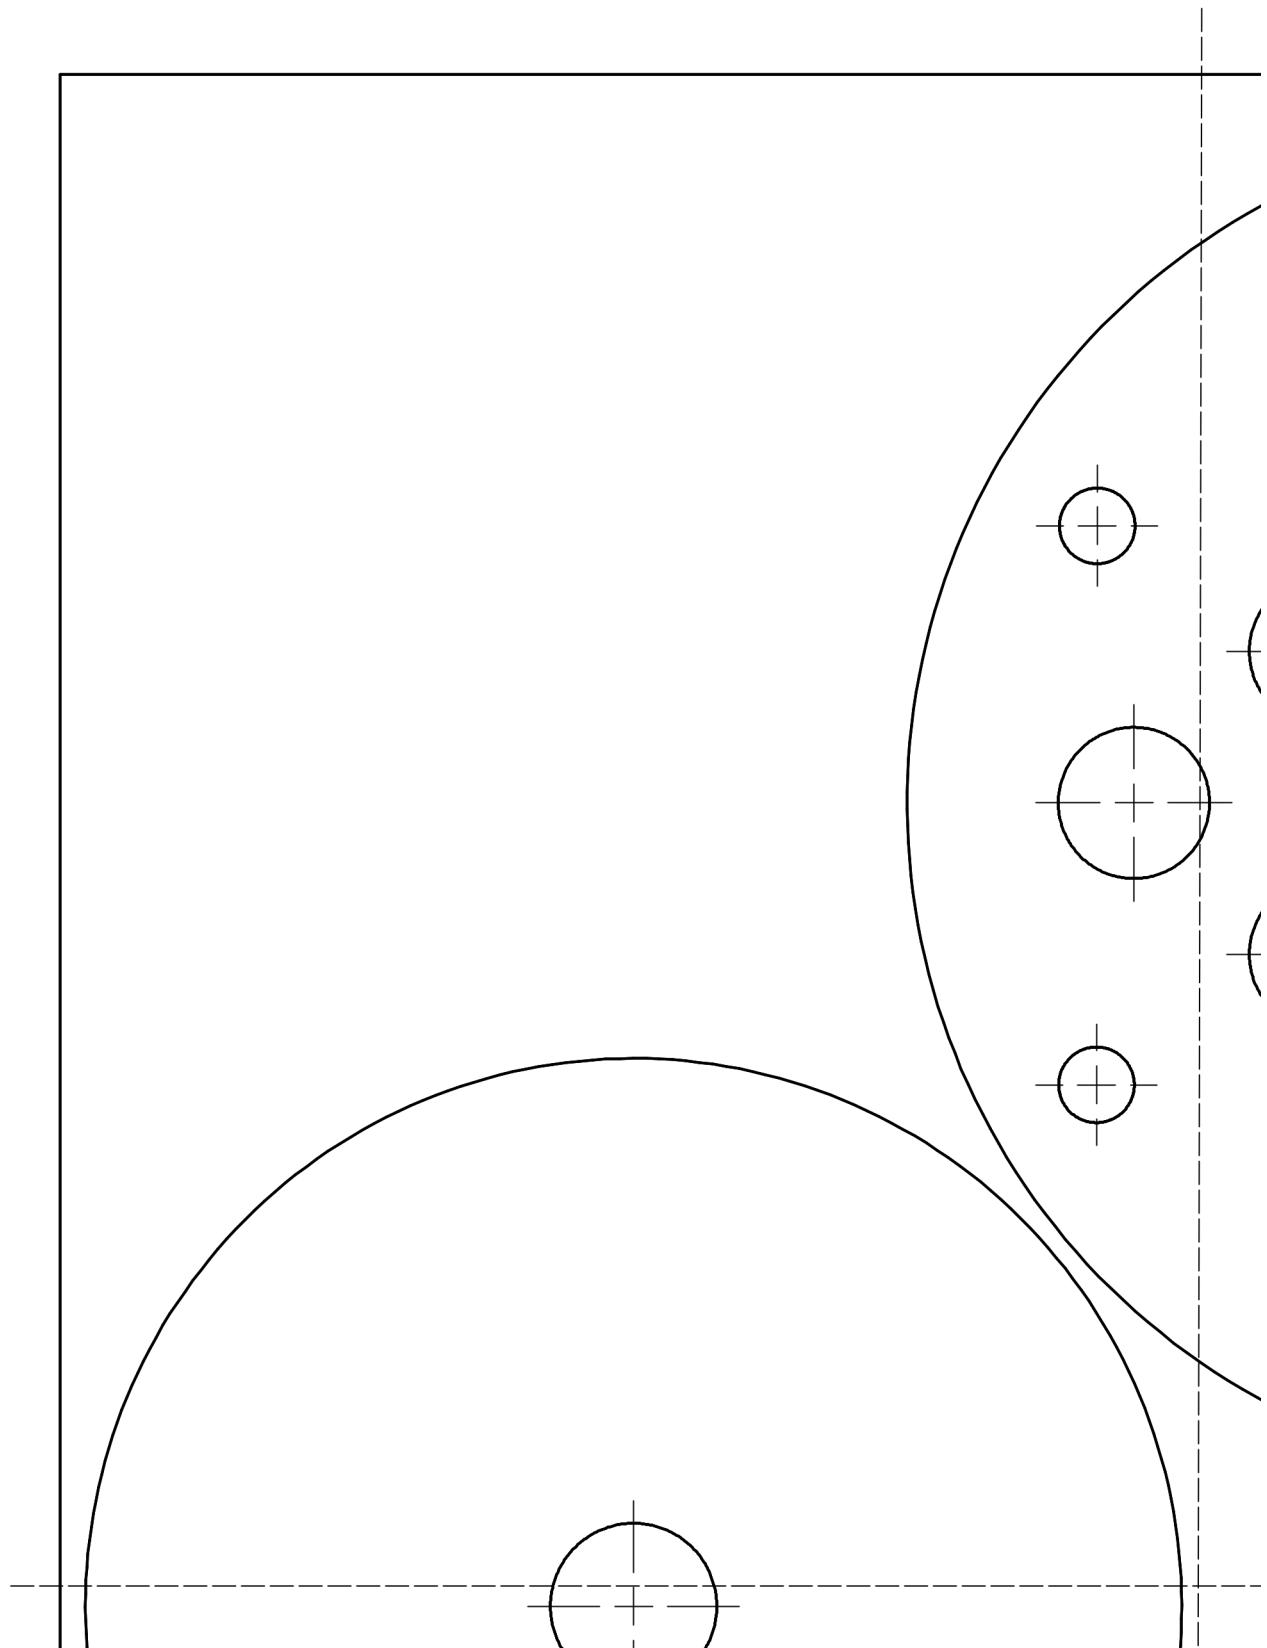


Istruzioni 123.207

Carosello di utensili e forbici

Sagoma dischi parte B Versione carosello di utensili

Scala 1:1

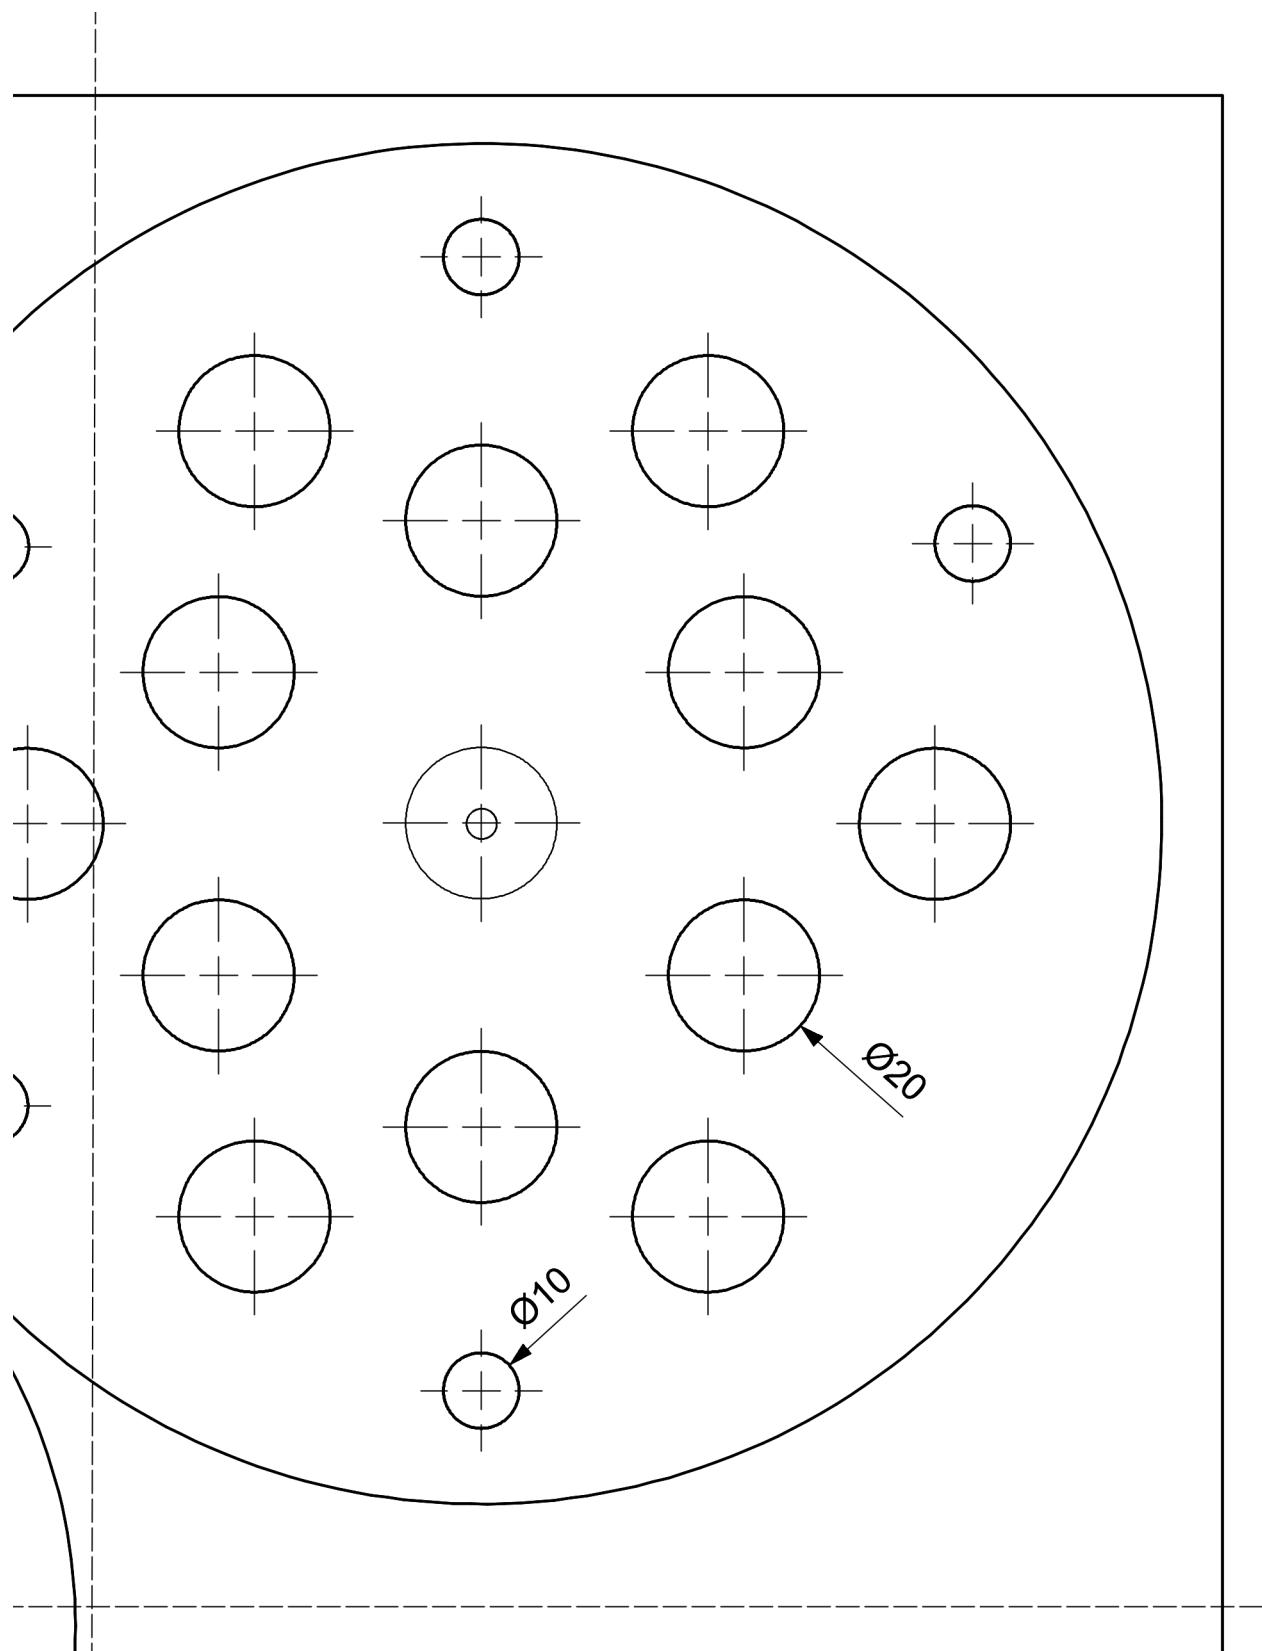


Istruzioni 123.207

Carosello di utensili e forbici

Sagoma dischi parte C Versione carosello di utensili

Scala 1:1

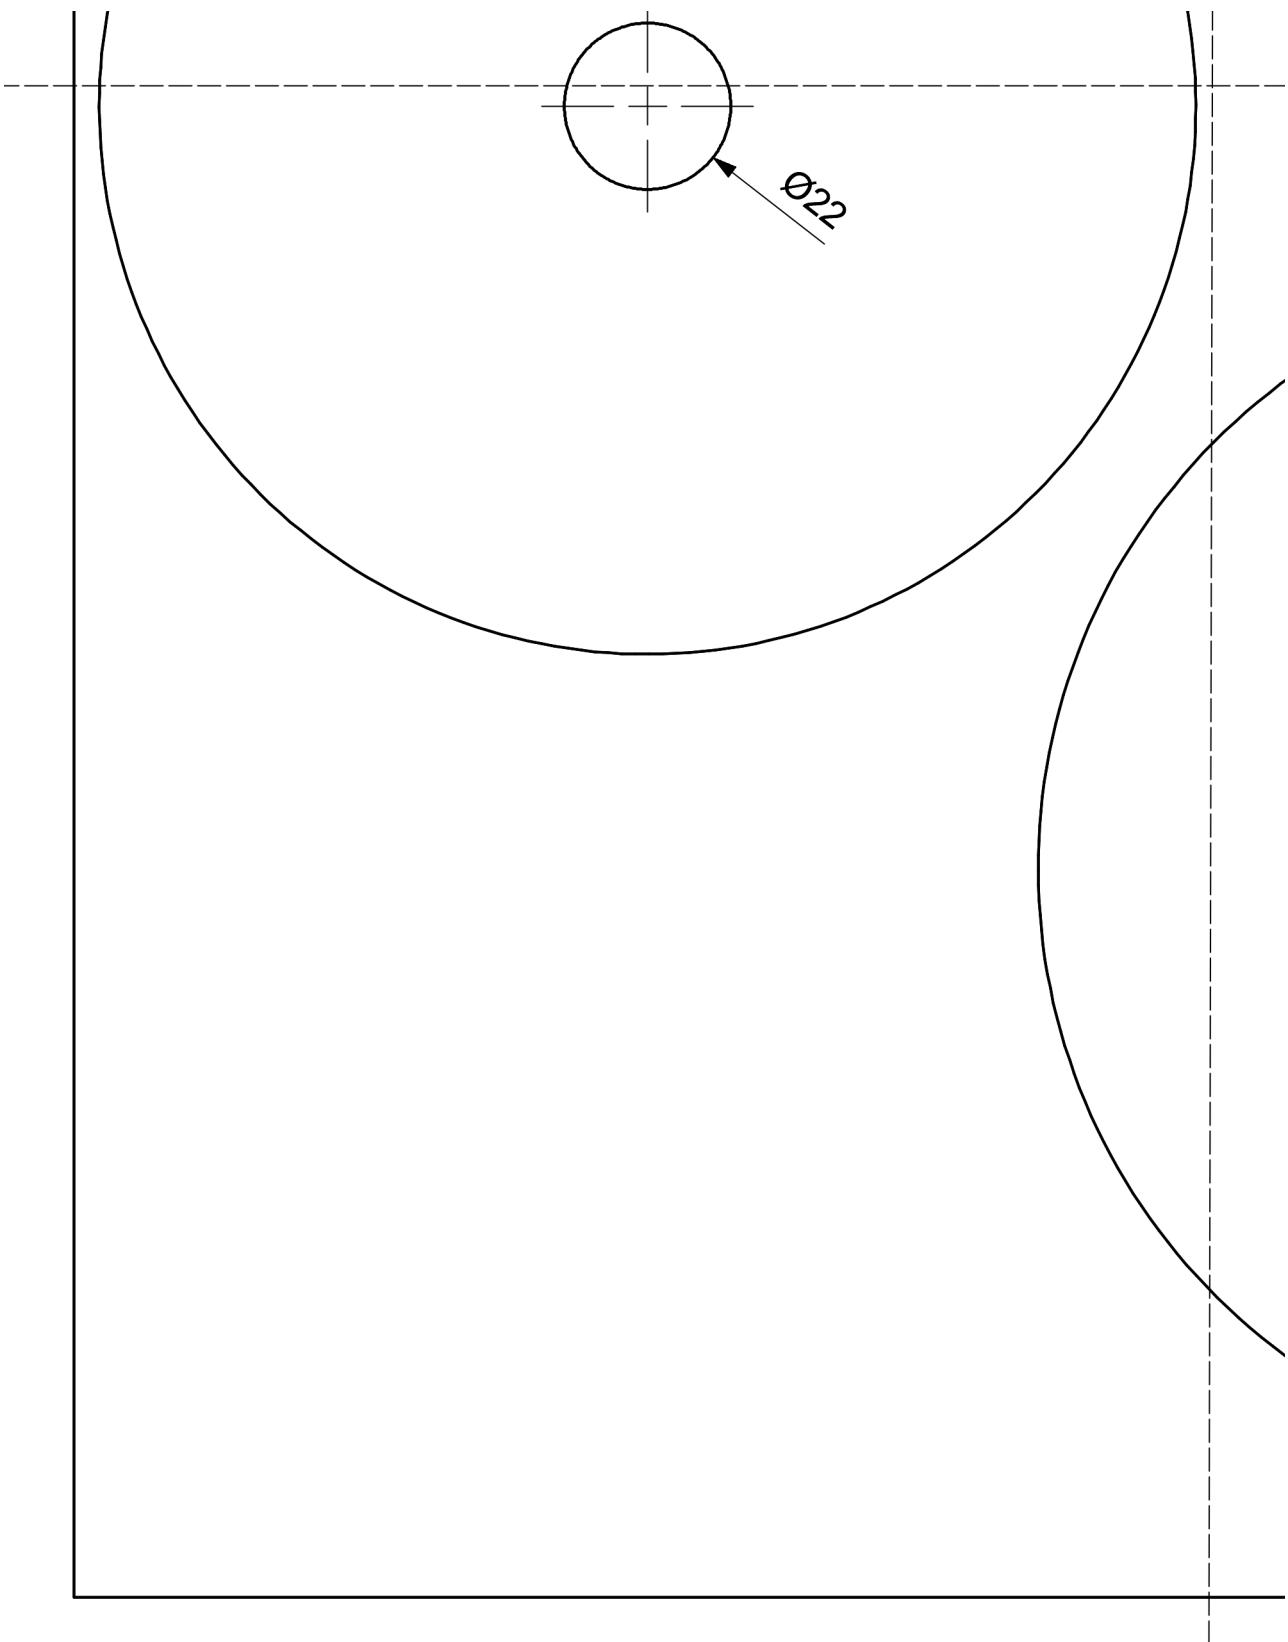


Istruzioni 123.207

Carosello di utensili e forbici

Sagoma dischi parte D Versione carosello di utensili

Scala 1:1

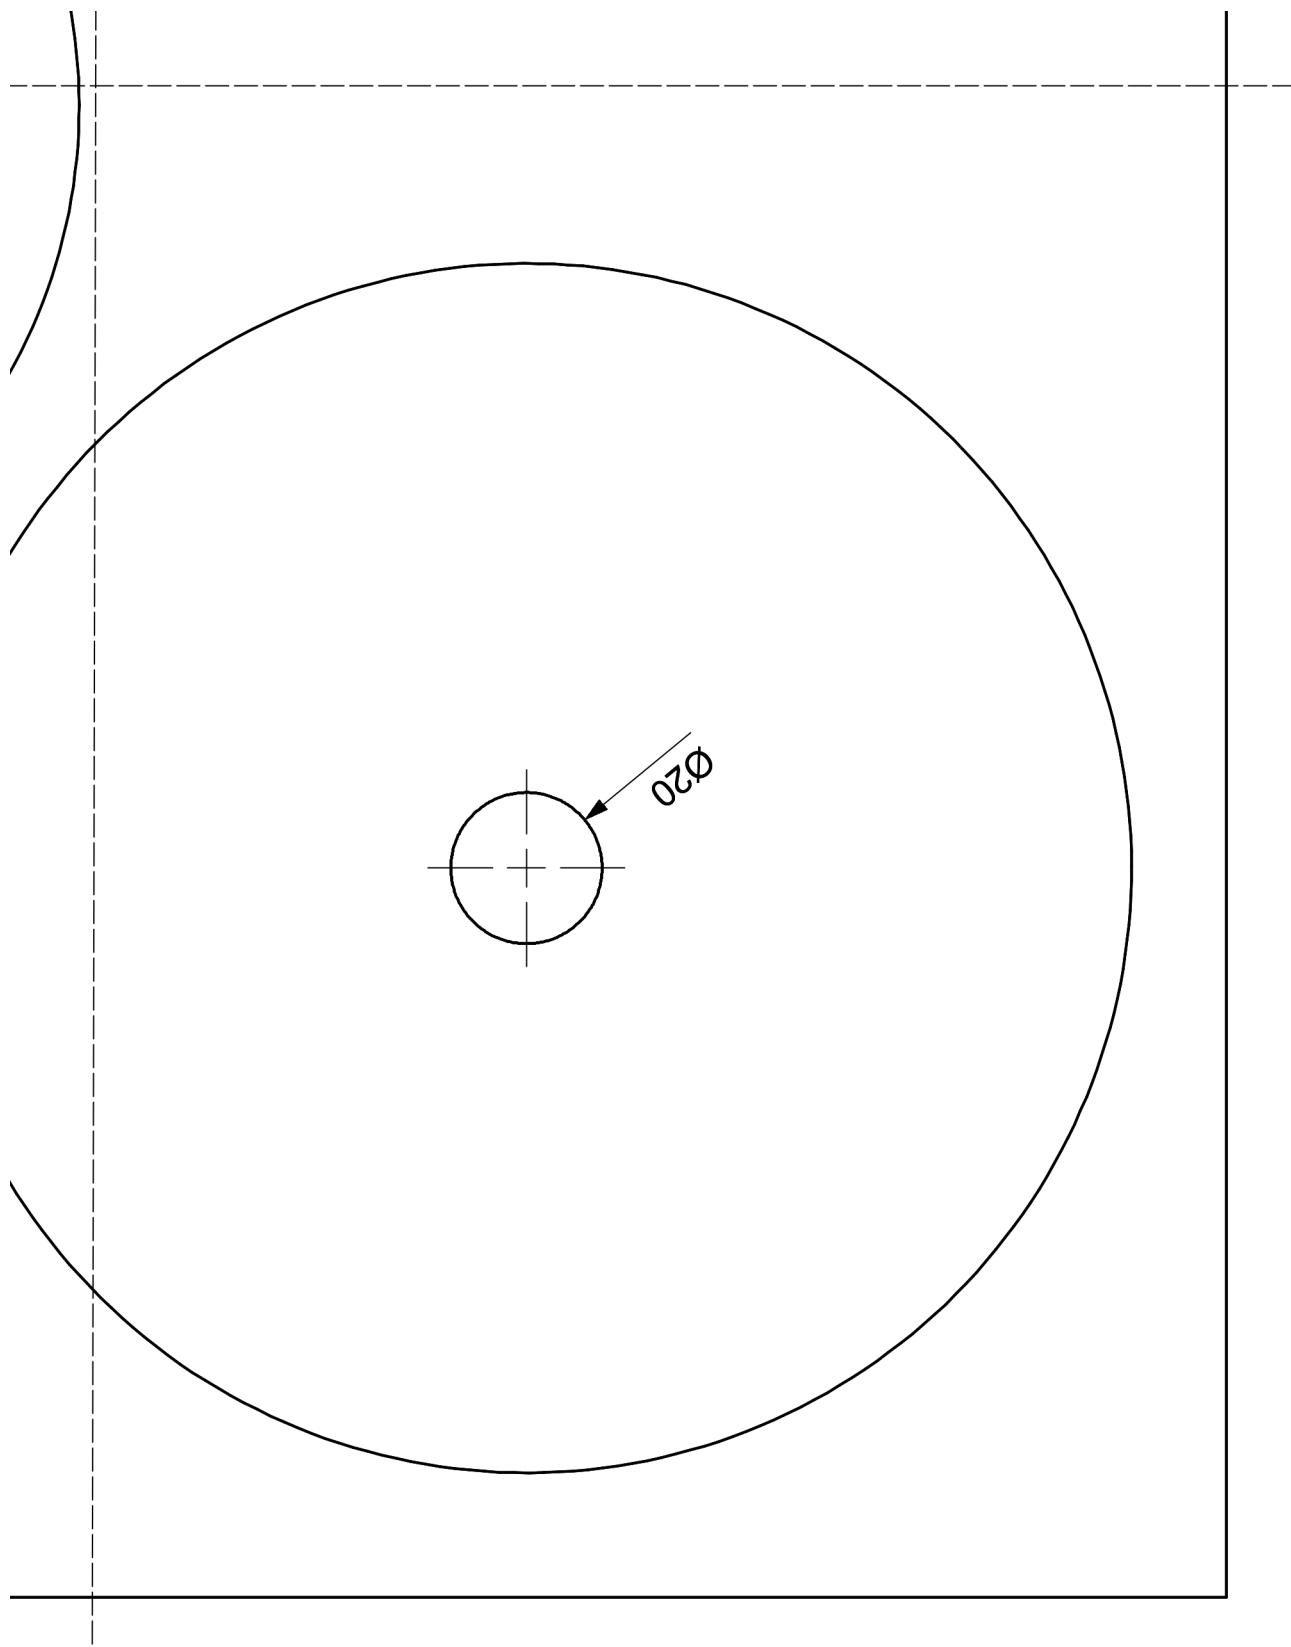


Istruzioni 123.207

Carosello di utensili e forbici

Sagoma dischi parte A Versione carosello di forbici

Scala 1:1

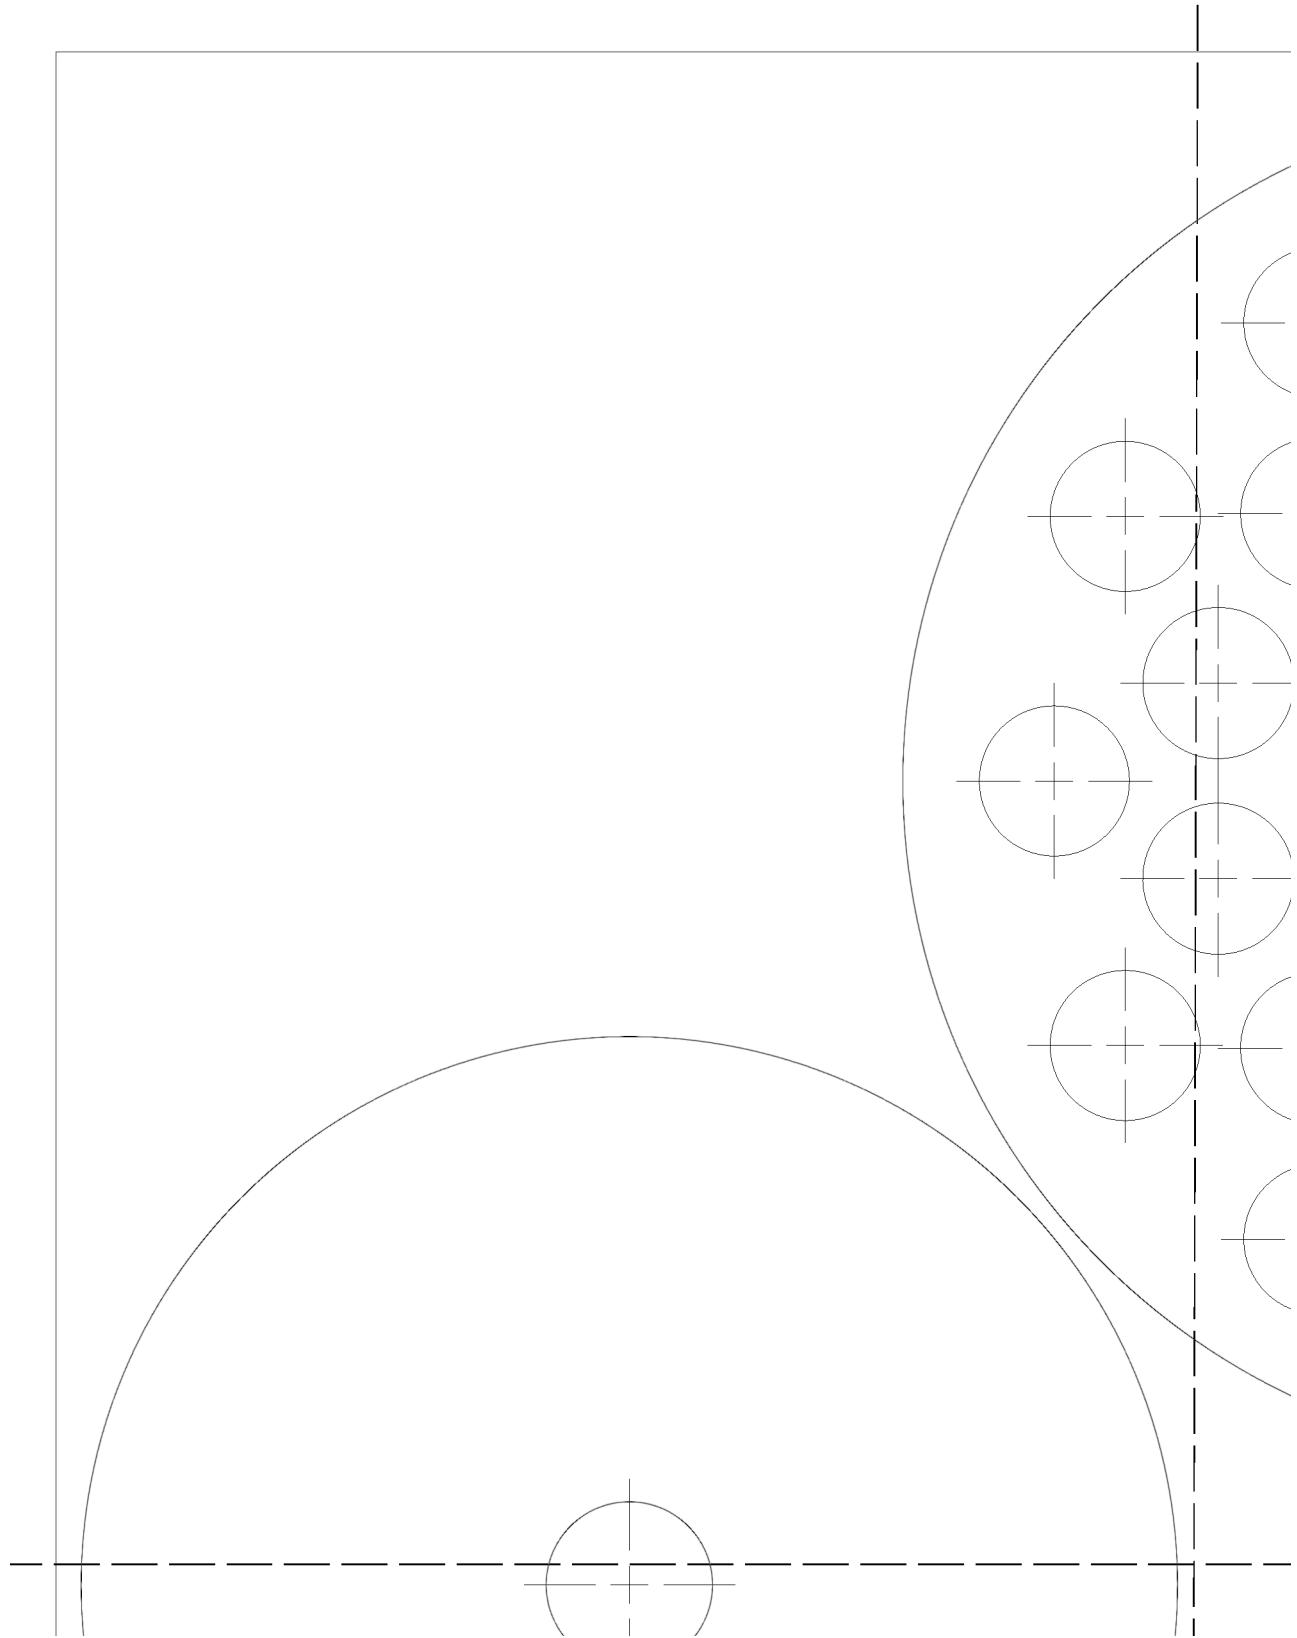


Istruzioni 123.207

Carosello di utensili e forbici

Sagoma dischi parte B Versione carosello di forbici

Scala 1:1

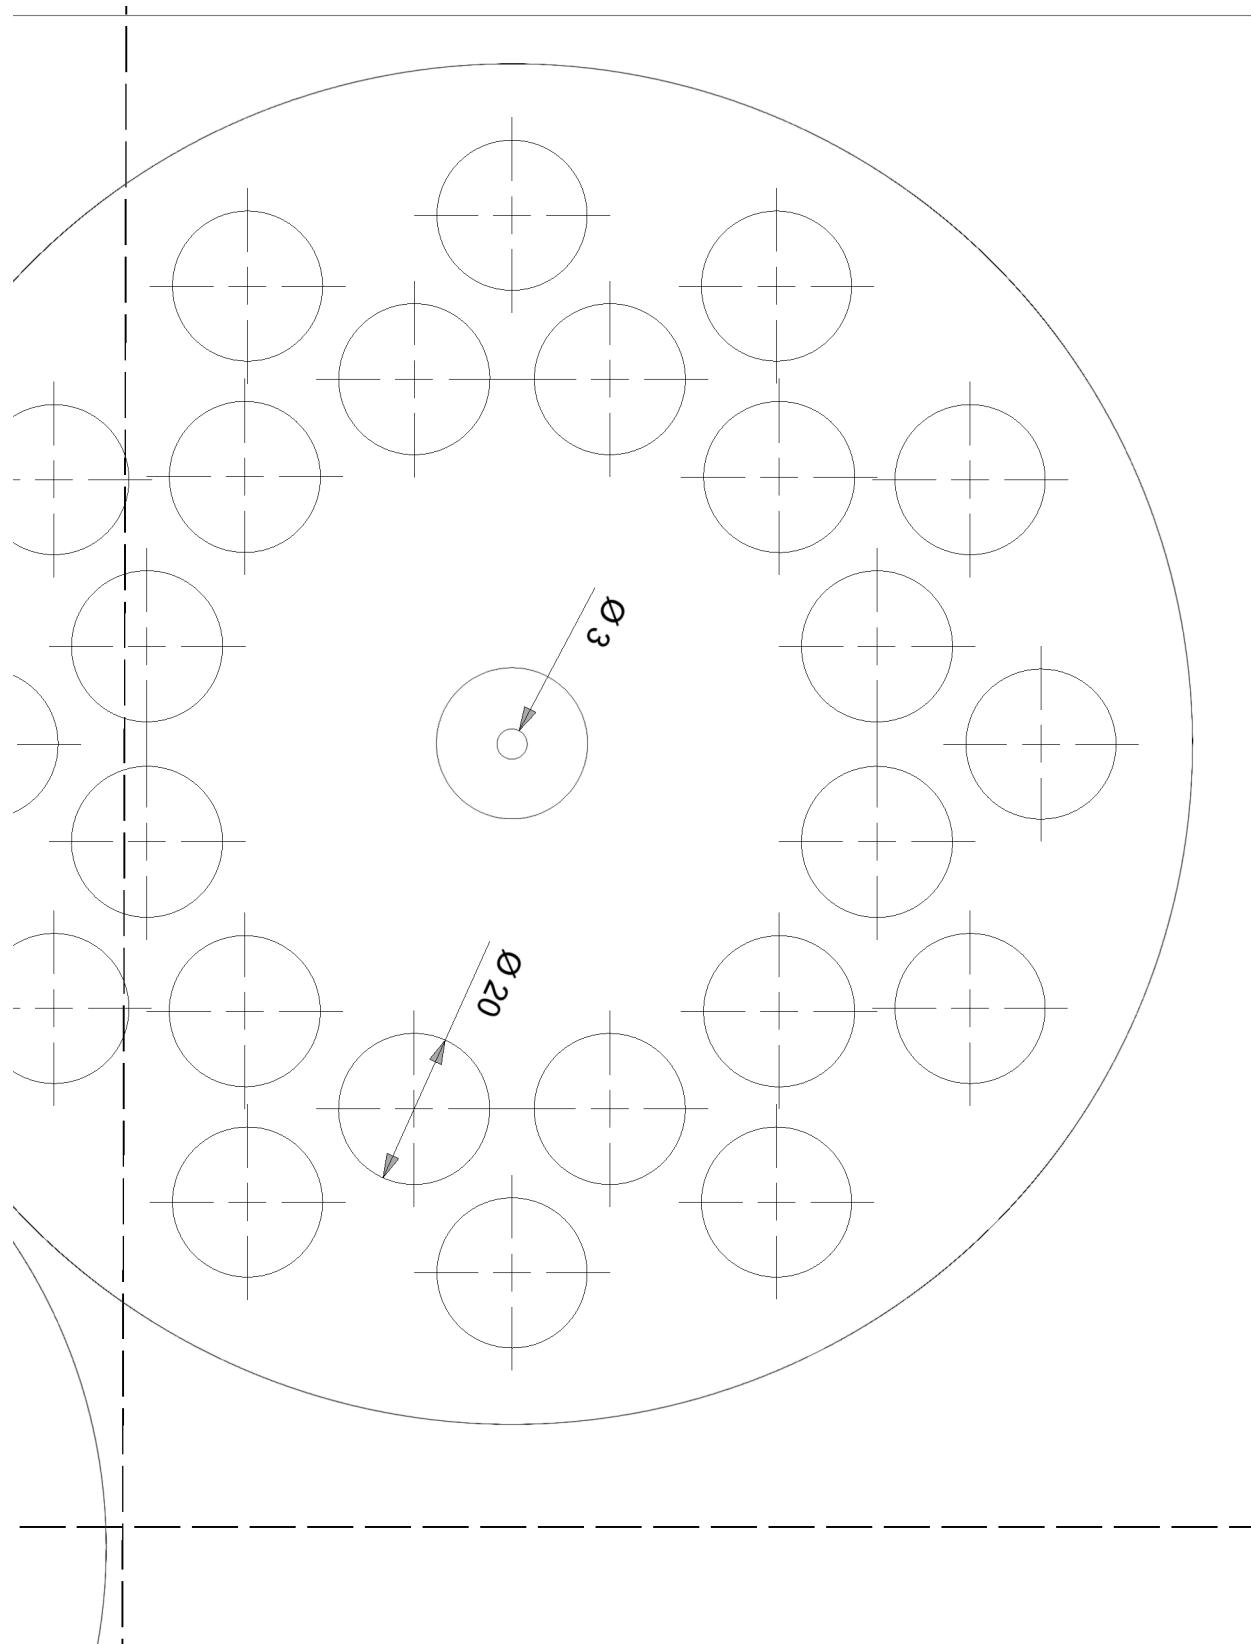


Istruzioni 123.207

Carosello di utensili e forbici

Sagoma dischi parte C Versione carosello di forbici

Scala 1:1

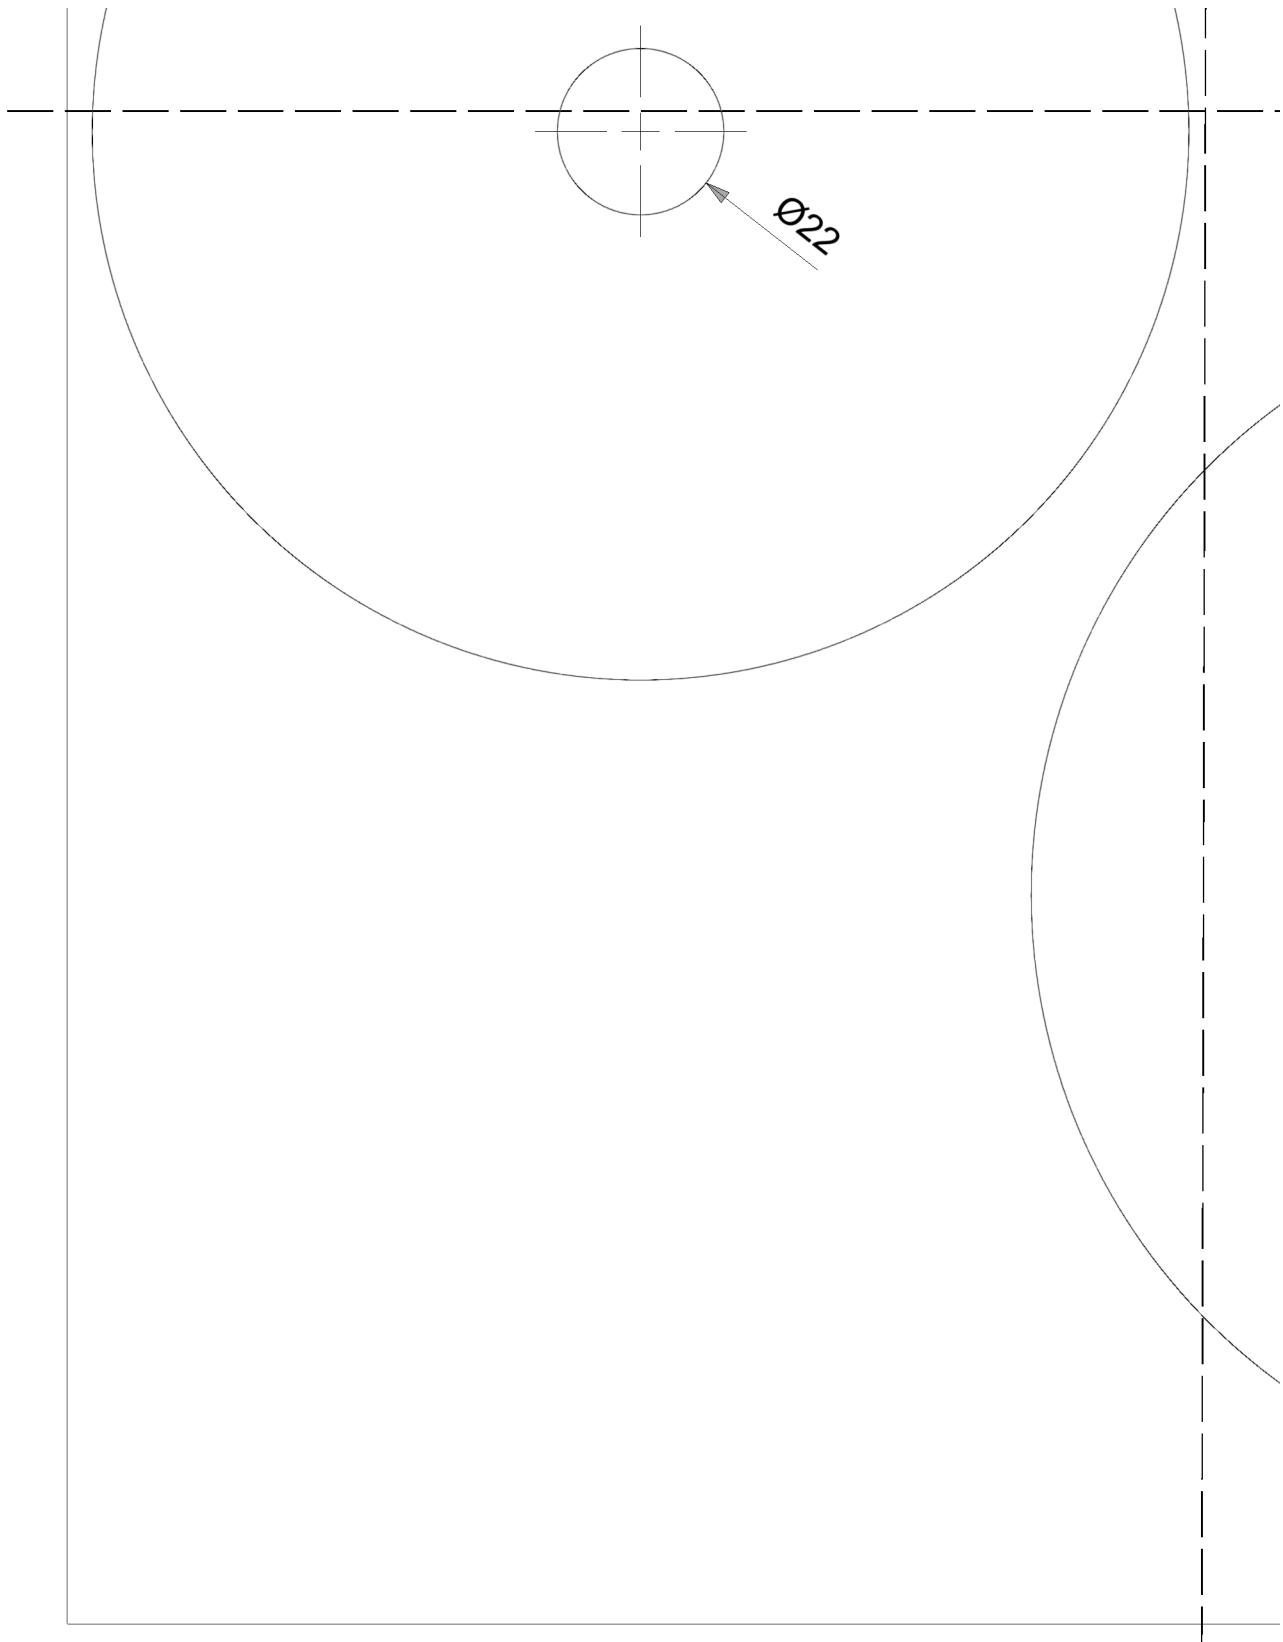

Istruzioni 123.207

Carosello di utensili e forbici

Sagoma dischi parte D Versione carosello di forbici

Scala 1:1

