

5 2 7 . 0 1 5

Instructions pour le “Métier à tisser de table avec bâtonnets”



L'appareil est fixé sur la table à l'aide des pinces.

Un fil de chaîne est enfilé dans les trous des bâtonnets. Cette opération peut être réalisée à l'aide du crochet n° 2 ou d'un noeud coulant. Pour lui conférer une bonne résistance, la chaîne enfilée doit être aussi épaisse que possible; selon le diamètre du fil, 2, 4 ou 6 fois. Pour la réalisation de tapis, le mieux serait d'utiliser du fil de jute diamètre 2,5 mm.

Si les chaînes sont doublement enfilées, elles doivent être coupées au préalable à la longueur double par rapport au tissu souhaité. Ainsi pour un tapis de longueur 1,2 m, il faut couper des chaînes de 2,4 m de long, en prévoyant cependant une marge de quelques centimètres pour les franges ou les fils à coudre.




A présent, les bâtonnets avec les fils de chaîne sont introduits dans le bâton à trous.

1. Tissu avec toile liée

Le tissage peut désormais commencer. Mettre en place, par le dessus, du fil aussi gros que possible dans les bâtonnets, à l'occasion de quoi on adoptera de préférence le tissage lié pour le premier morceau. Ainsi chaque fil est introduit (tissé), jusqu'à ce que les bâtonnets en bois soient pratiquement pleins.

Ensuite, chaque bâtonnet est successivement retiré du tissu (par le haut) et, derrière celui-ci, de nouveau introduit dans le même trou.

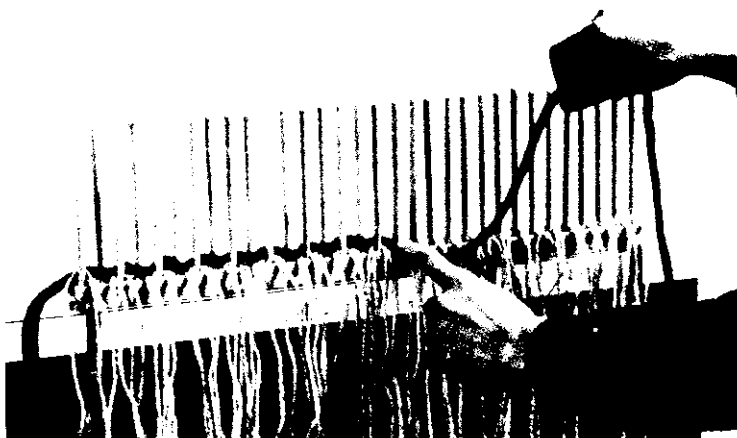




A présent, le tissage peut reprendre, et ceci jusqu'à ce que les bâtonnets soient de nouveau pleins.





2. Tissus côtelés sur une face

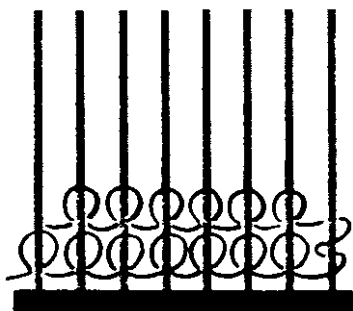

De cette manière peuvent être fabriquées des couvertures épaisses pour lits, poussettes etc..

3. Tissage de dessins

Par l'intermédiaire du tissage avec bâtonnets, des dessins entiers peuvent être tissés. Il est cependant conseillé de débiter avec des motifs relativement simples. Il existe deux possibilités pour la réalisation des changements de couleur. La première consiste à entrelacer les fils de différentes couleurs, ce qui coûte un peu plus de temps mais qui donne en principe de bons résultats; la seconde consiste à travailler sans entrelacement.

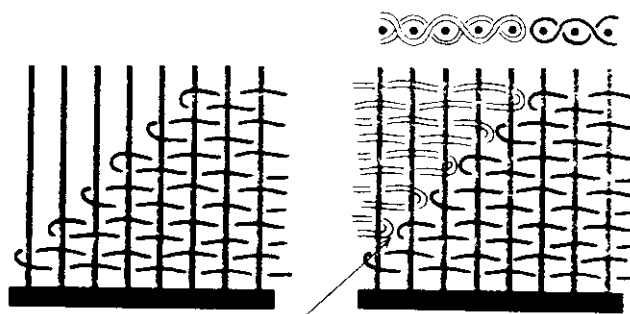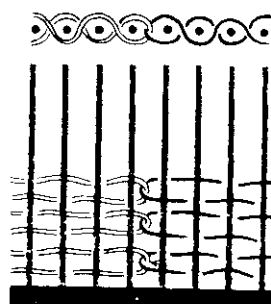

4. Tissu doubles (pour une fine séparation, cela nécessite deux appareils)

Pour la fabrication de tissus doubles, les bâtons à trous doivent être fixés les uns après les autres sur la table. Il faut faire attention à ce que les rangées de trous des deux bâtons soient en phase; les trous n'étant pas au milieu du bâton. Glisser le bâton arrière un peu sur le côté.

Pour le tissu doubles, il ne faut utiliser qu'un nombre impair de bâtonnet (voir dessin ci-dessous).

