


OPITEC

Hobbyfix

1 2 4 . 1 6 6

M o t o - r é d u c t e u r
s o l a i r e

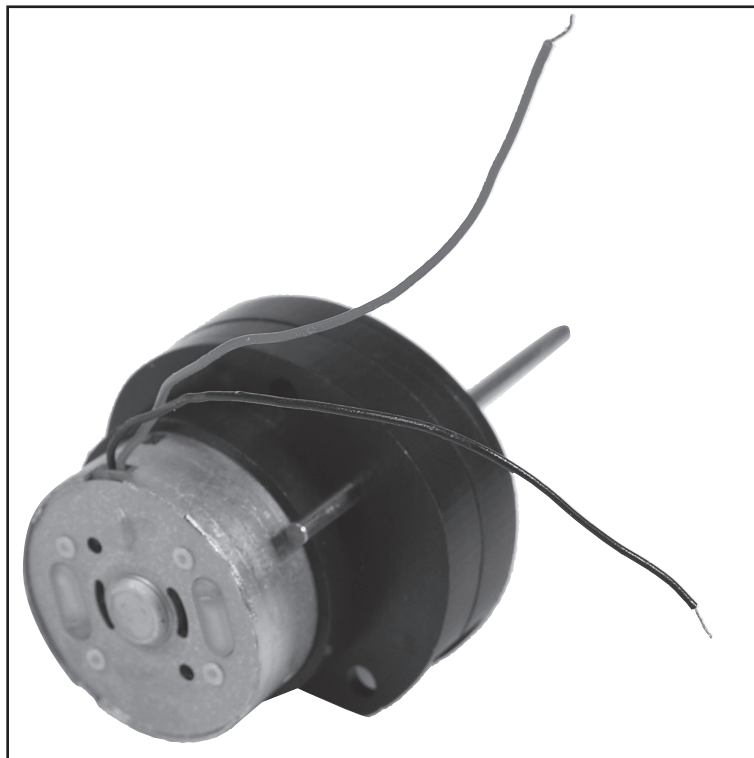

1. Liste des pièces:

Groupe	Matériel	Quant.	Dimensions
Boîtier supérieur Boîtier inférieur	PVC	1	
Roues dentées doubles	PVC	3	8/24 dents (alésage 2 mm)
Roue de rechange	PVC	1	8/24 dents (alésage 2 mm)
Pignon du moteur	PVC	1	dents (alésage 2 mm)
Moteur solaire		1	ø 25 x 12 mm
Arbre de transmission	acier	1	ø 2 x 50 mm


2. Informations:

Démultiplication: 9 : 1 = 2 échelons de roues
27 : 1 = 3 échelons de roues (dessin)

Remarque:

On réduira le bruit si l'on applique de la graisse ou de l'huile pour machine à coudre sur les roues dentées.

3. Construction:

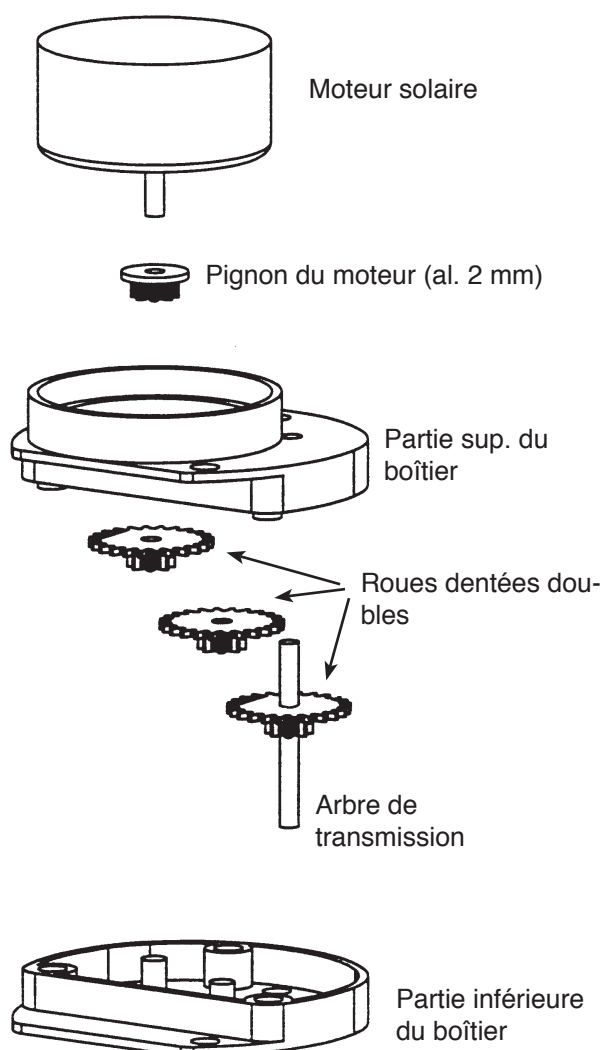

Montage:

- Séparer des éléments et nettoyer
- Enlever la bague en plastique du moteur
- Placer l'arbre de transm. dans l'une des roues doubles (l'arbre doit dépasser de chaque côté)
- Placer moteur et pignon (alésage 2 mm) dans la partie sup. du boîtier et ajuster le pignon en fonction de la démultiplication souhaitée.
- Les éléments étant assemblés, on vérifie le bon fonctionnement, ensuite on colle les parties sup. et inf. du boîtier.