


5 2 7 . 0 1 5

Istruzioni per la tessitura mediante bastoncini

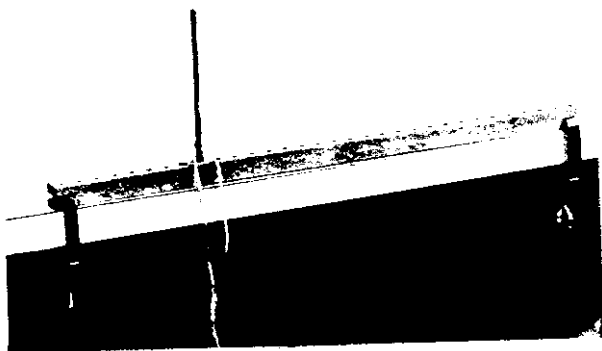

L'apparecchio viene fissato al tavolo mediante delle mollette.

Nei fori dei bastoncini vengono infilati i fili longitudinali (ordito) del tessuto. Questo lavoro si esegue con un ago per uncinetto nr. 2 oppure gancetto di filo di ferro. Per ottenere

un'alta resistenza si dovrebbe tenere più alta possibile la densità dei fili di catena a seconda della grossezza del filato binato 2x, 4x, oppure 6x. Per tappeti è adatto il filato di iuta del ϕ di 2,5 mm.


Se i fili di catena vengono lavorati in doppio, li dobbiamo tagliare ovviamente alla doppia lunghezza del tessuto che vogliamo realizzare. Per ciò se vogliamo tessere un tappeto della lunghezza di 1,2 mm dobbiamo tagliare i fili di ordito alla lunghezza di 2,4 mm aggiungendo alcuni cm per frange oppure per la cucitura della cimosa finale.



Ora i bastoncini vengono innestati con i fili infilati nel listello con i fori.

1. Realizzazione di un tessuto ad armatura tela

Ora possiamo iniziare a tessere prendendo possibilmente un filato molto grosso (trama) che viene infilato dal di sopra ad armatura tela. Il primo pezzo di tessuto si esegue in tela finché i bastoncini sono riempiti quasi fino in cima.

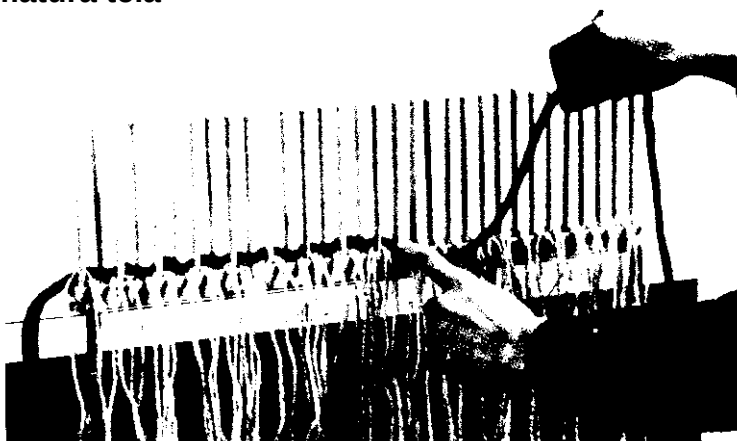




Poi viene estratto verso l'alto dal tessuto un bastoncino alla volta ed innestato nuovamente nello stesso foro del listello.

Quindi si prosegue nuovamente con la tessitura.





2. Tessitura di un tessuto con delle coste da un lato.

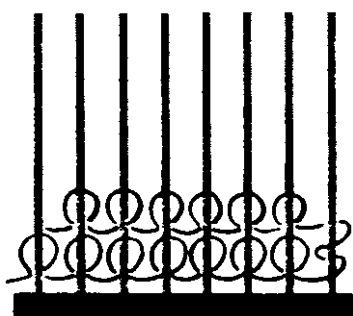

In questo modo possiamo realizzare delle coperte molto pesanti per carrozzelle, divani ed altro.

3. Tessitura di immagini:

Con la tessitura mediante bastoncini possiamo tessere anche delle immagini. Consigliamo di iniziare con dei motivi molto semplici. Possiamo realizzare le varie superfici colorate con due diverse tecniche. Nella prima tecnica si intreccia il filo di un colore nell'altro (tecnica kelim) e nell'altra i fili di trama vengono inseriti senza intreccio.

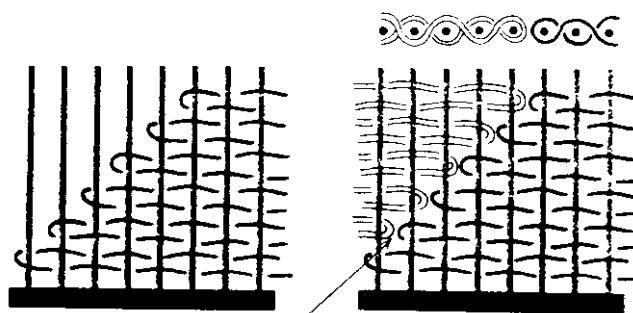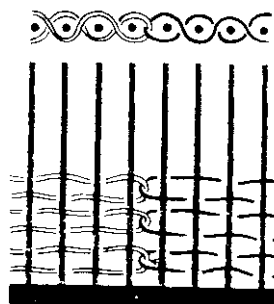

4. Tessitura di un tessuto a tubo (per ottenere un tessuto con uno scartamento fine ci vogliono due attrezzi)

Per la realizzazione di un tessuto a tubo dobbiamo sistemare i due attrezzi uno dietro l'altro sopra un tavolo. Bisogna badare che le due file di fori si trovino di fronte. I fori non sono in mezzo ai listelli. Il listello posteriore è leggermente spostato lateralmente.

Tessendo un tessuto a tubo possiamo utilizzare solamente una cifra dispari di bastoncini. (vedi disegno sottostante)

