


118.473


Casita para quemar incienso




Herramientas necesarias




Papel de lija




Broca




Cola para madera y pegamento universal




Regla




Lápices de grafito y de color




Sierra de marquetería



Guía de ingles de madera



Lima de taller




Pinza de sujeción

Nota


Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es imprescindible la supervisión de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 años, dado que existe riesgo de asfixia por piezas pequeñas.

Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza Nº
Tabla de madera	3	150x100x10	Placa base/ pared delantera y trasera	1
Listones de madera	1	300x60x10	Paredes laterales y soporte para lamparilla	2
Tabla de madera	2	100x100x10	Tejado	3
Listones de madera	1	75x10x10	Tejado a dos aguas	4
Listones de madera	1	150x40x20	Chimenea	5
Soporte para lamparilla	1		Soporte para el cono de incienso	6
Chincheta	2		Fijación portalamparillas	7


Instrucciones de montaje 118.473
Casita para quemar incienso

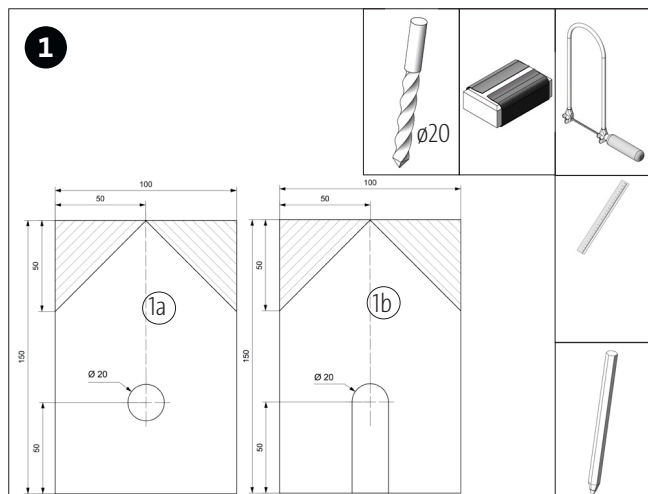


Transportar la plantilla (pág. 5) para las paredes de la casa sobre dos tabillas de madera (1a+1b). Marcar los puntos a perforar y taladrar con una broca de $\varnothing 20$ mm. Serrar la puerta y la cubierta inclinada y lijar los laterales de corte.

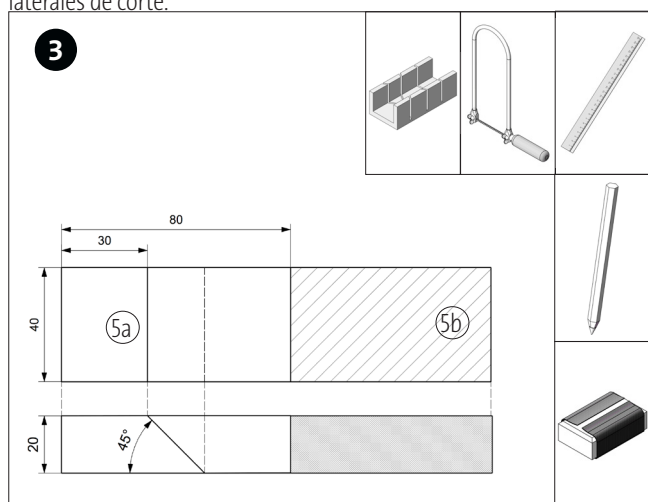


Cortar los listones de madera (5) como se indica en la plantilla (pág. 7). Cortar una esquina a 45° como se muestra en la imagen. Lijar los laterales de corte.

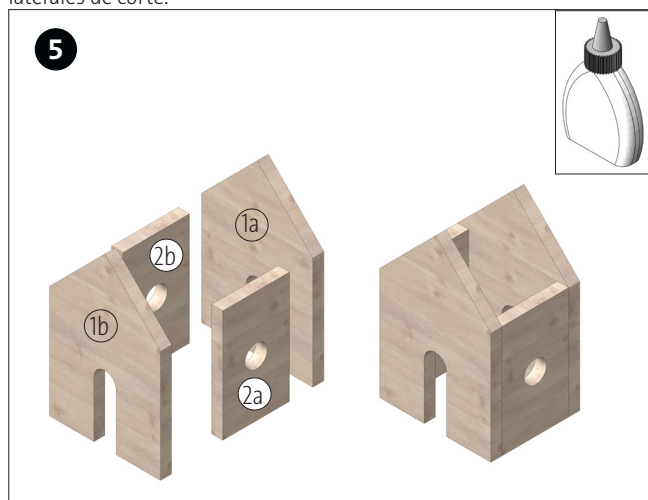


Encolar juntas las cuatro paredes de la casa (1a, 1b, 2a, 2b) como en la imagen. Fijar con sargentos y dejar secar bien.

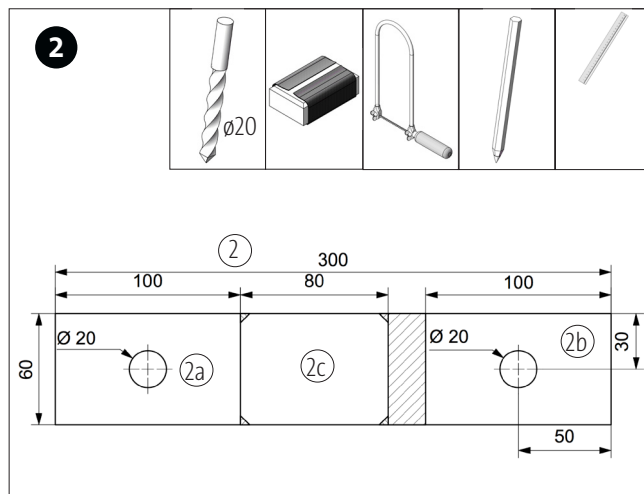


En el listón de madera (2) medir y marcar los laterales de corte indicados en la plantilla (pág. 4) y hacer las dos perforaciones. Serrar los laterales (2a+2b) y el soporte para conos de incienso (2c) y lijar los laterales de corte.

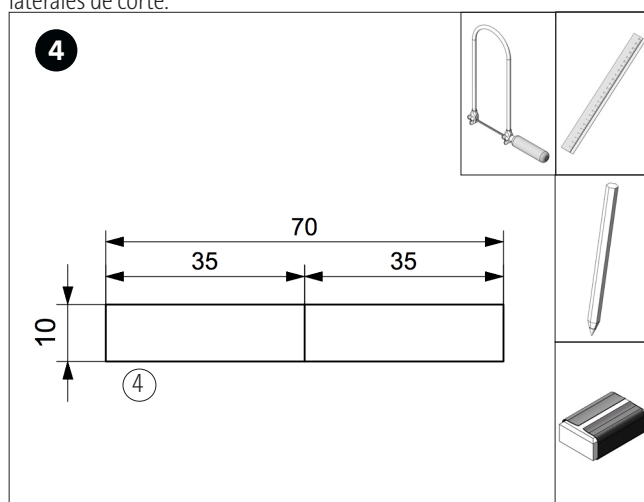


Dividir los listones de madera (4) en 2 trozos iguales (plantilla pág. 7) y lijar los laterales de corte.

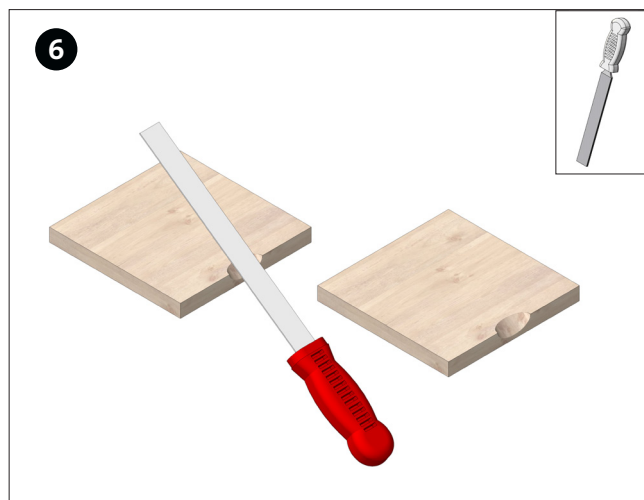


Hacer una muesca con la lija en las dos mitades del tejado, en el centro de uno de sus lados, que tenga la profundidad de la espiga de la lija.

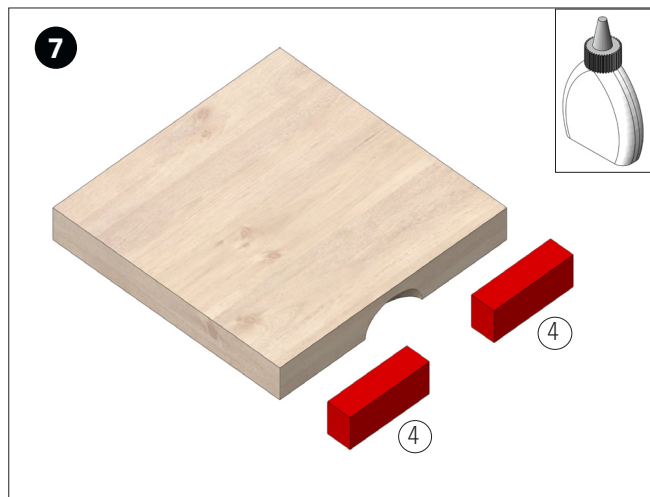


Encolar los dos listones (4) en una de las mitades del tejado. Dejar secar bien la cola.

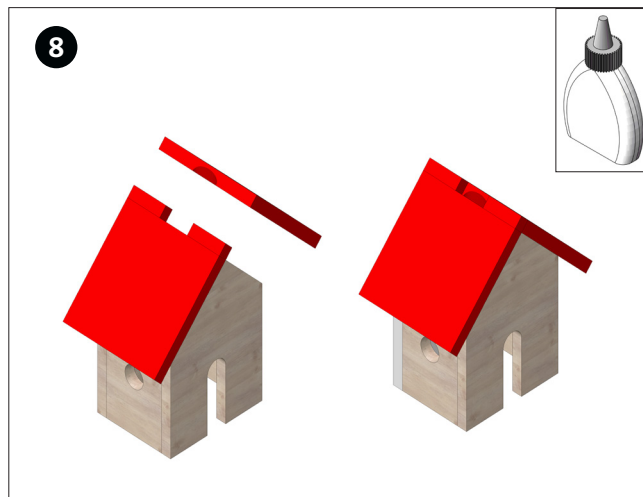


Encolar las dos mitades del tejado en posición centrada sobre las paredes, con las muescas debajo (ver imagen).

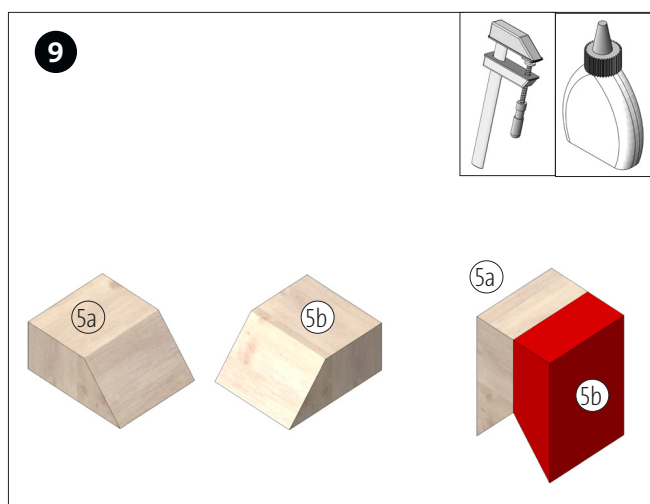


Encolar juntas las piezas 5a y 5b y fijar con los sargentos hasta que la cola se haya secado.

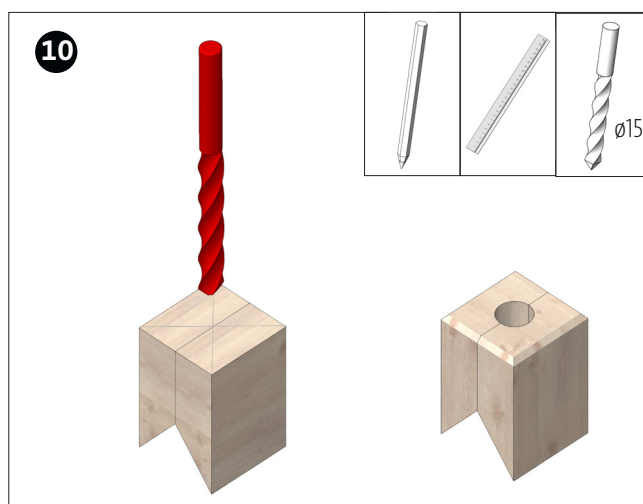


Trazar dos diagonales para determinar el centro de la parte superior de la chimenea y perforar con una broca de $\varnothing 15$ mm.

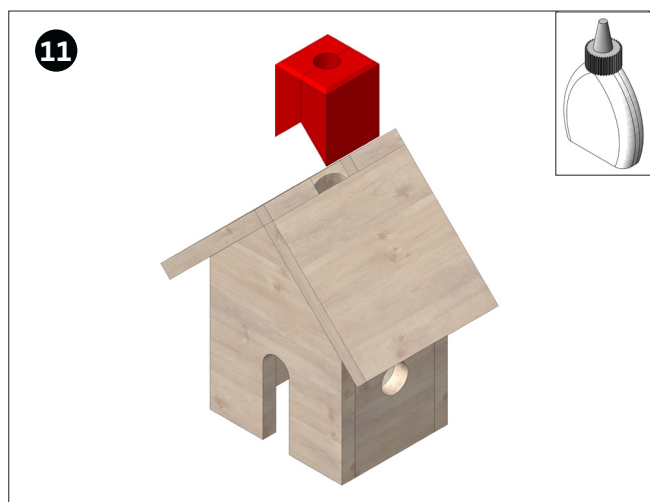


Encolar la chimenea encima del tejado como se muestra en la imagen. Aplicar una capa generosa de cola para que quede sellada y no se escape humo por los laterales. Dejar secar bien la cola.

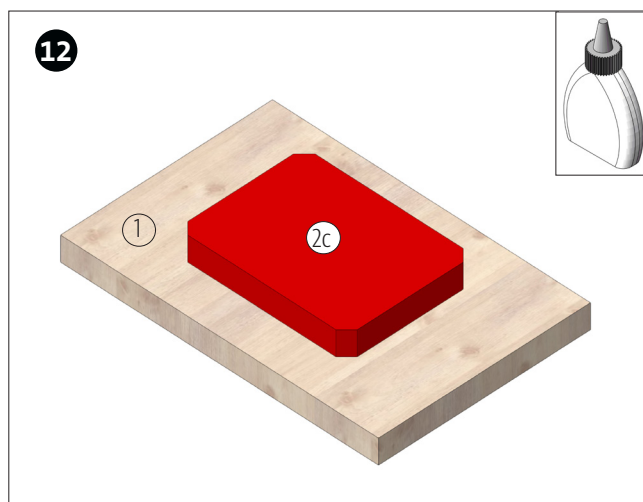

Marcar el centro de la tabla de madera que queda (1) y encolar encima la pieza (2c) como se muestra en la imagen. Dejar secar bien la cola.

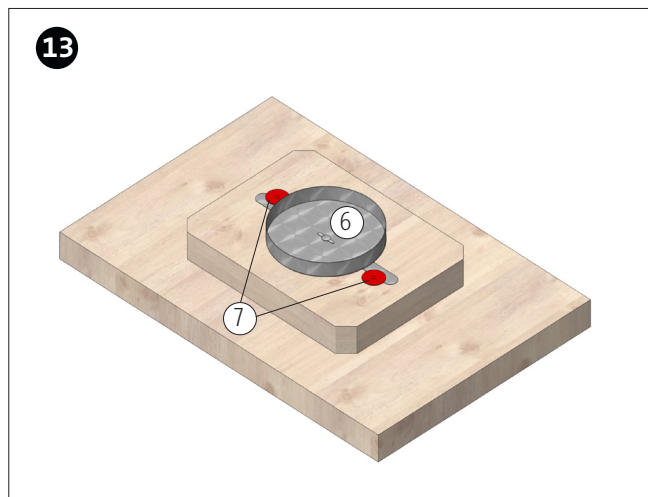


Fijar el soporte para la lamparilla (6) con las dos chinchetas (7) en el centro de la pieza 2c.

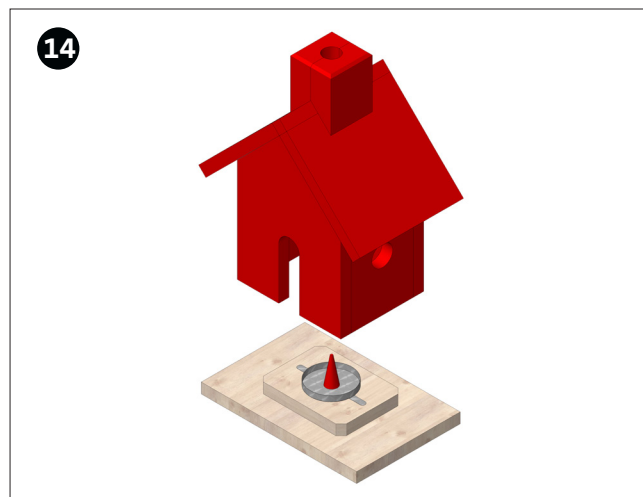

Colocar el cono para incienso en el centro del soporte para lamparillas, encender y tapar con la casa. ¡Listo!

Plantillas de los laterales y del soporte para lamparillas
M 1:2

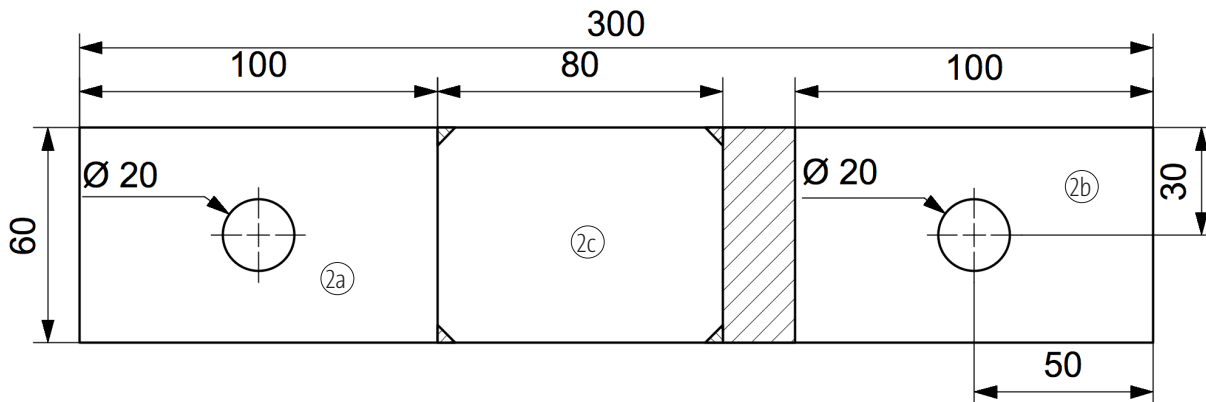

Instrucciones 118.473
Casita para quemar incienso
Plantilla pared delantera y trasera
M 1:1

