



AUTOMATIKGETRIEBEFLUID ATF

ADDINOL LEGENDS ATF

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL LEGENDS ATF ist besonders für Fahrzeuge geeignet, die bis in die 70-er Jahre gebaut wurden. Die Zusammensetzung ist auf damalige Automatikgetriebe und die darin verwendeten Materialien abgestimmt.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Halb- und vollautomatische Getriebe in Personen- und Lastkraftwagen, Bussen und Nutzfahrzeugen, mit und ohne Retarder
- Hydrodynamische Wandler
- Hydraulik- und Hilfshydraulikanlagen (Lenkhilfen) in Kraftfahrzeugen

BEZUGSMÖGLICHKEITEN

Lieferung in allen gängigen Gebinden



SPEZIFIKATIONEN

ADDINOL LEGENDS ATF entspricht den Spezifikationen:

- Allison C3 / C4
- Caterpillar TO-2
- Chrysler MS-6704A
- DEXRON TASA, D II D
- DTFR 13C100 (MB 236.1)
- DTFR 13C120 (MB 236.2)
- DTFR 13C140 (MB 236.7)
- Ford M2C-138 C/J/-166 H/-186 A, SQM-2C9010-A/-B
- Komatsu Dresser (B22-0004)
- MAN 339 Type L2, Type V1, Type Z1
- MB 236.6
- Renk - DOROMAT
- Voith H55.6335.xx (G607)
- Volvo 97340, 97335, 97325
- ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C

KENNZEICHNENDE EIGENSCHAFTEN

- Optimales Reibverhalten
- Zuverlässiger Korrosions- und Verschleißschutz
- Sehr gute Buntmetallverträglichkeit
- Gute Dichtungsverträglichkeit
- Sehr gutes Kältefließverhalten

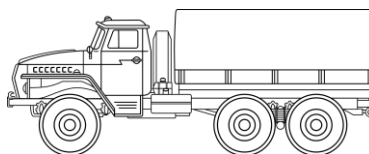



ADDINOL LEGENDS ATF

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		Legends ATF	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			klar, frei von Verunreinigungen, rot	visuell
Dichte	bei 15 °C	kg/m³	856	DIN 51757
Viskosität	bei 40 °C	mm²/s	38	ASTM D 7042
	bei 100 °C	mm²/s	7,8	
Viskositätsindex			180	DIN ISO 2909
Scheinbare Viskosität	bei -40 °C	mPa*s	22.000	DIN 51398
Flammpunkt	COC	°C	210	DIN EN ISO 2592
Pour Point		°C	-51	ASTM D 7346

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleichbleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von mehr als 120 internationalen Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.