


Haftgrund WP

Anwendungsbereich

Außen und innen. Als pigmentierter Grundanstrich für nachfolgende Dispersionsfarbenanstriche sowie für ZERO Silikatfarben im Innenbereich geeignet.

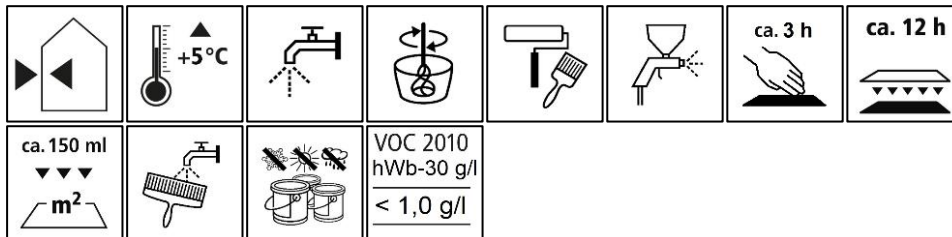

Konformität/Überwachung



Art des Werkstoffes

Wasserverdünnbare, pigmentierte Grundierfarbe

Farbton/Grundfarbtöne

Weiß

Glanzgrad

Matt

Bindemittelbasis

Acrylat

Spez. Gewicht

Ca. 1,3 +/- 0,2 g/cm³

Eigenschaften

Gut haftend, verseifungsbeständig, umweltfreundlich, geruchsarm, erhöhtes Deckvermögen

Gutachten/Zulassung

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach AgBB-Schema 2015 und 2018. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden. Zulassung gemäß Schiffsausrüstungsrichtlinie 2014/90/EU.

Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.

Geeignete Abtönpaste

Handelsübliche Abtönfarbe

Trockenzeit

Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 2 - 3 Stunden oberflächentrocken, nach 10 - 12 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13 300.

Verdünnung

Sauberes Wasser

Verarbeitungsart

Streichen, rollen, spritzen

Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 150 - 200 ml/m ²
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	2,5 l, 12,5 l Kunststoffeimer
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähigen Altanstrich restlos entfernen. <u>Geeignete Untergründe</u> <u>Außen</u> Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe PII + III nach DIN V 18550), Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Kalksandstein <u>Innen</u> Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe PII + III nach DIN V 18550), Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Porenbeton, Gipskarton
Anstrichaufbau	Ideal in Verbindung mit ZERO Q4 MattFinish, ZERO Wandmatt ES SLF, ZERO Classic MattFinish oder ZERO Seidenglanz 480 SLF
Verarbeitungshinweise	Dient dazu, dem Untergrund die Saugfähigkeit zu nehmen. Durch die spezielle Pigmentierung ist ZERO Haftgrund WP ein ausgezeichneter Haftvermittler für Folgeanstriche. Falls erforderlich, erfolgt eine Verdünnung mit Wasser, jeweils auf den Untergrund eingestellt.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 1 g/l VOC
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!  EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) und Konformitätserklärung (DoC) sowie ggf. U.S. Coastguard-Nr. beachten. Nicht mit anderen Materialien mischen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 01.08.2025