



126.777

Candeliere girevole

Strumenti necessari:




Matita




righello



Trapano



Punta Forstner



Sega fine



Carta vetrata



Punteruolo



Pinze



Raspà per legno



Colla per legno



Nastro adesivo



Forbici


NOTA:

Una volta completate, le confezioni di lavoro OPITEC non sono articoli pensati come giocattoli o per la vendita, ma strumenti didattici e di apprendimento a supporto del lavoro educativo. Questo kit può essere costruito e utilizzato solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti competenti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Pericolo di soffocamento!


Elenco dei pezzi	Quantità	Dimensioni (mm)	Denominazione	Codice articolo.
Listello in legno	5	300x50x10	Modanature in legno	1
Vite della testa del cilindro	1	M4x70	Vite di fissaggio	2
Rondella	4	M4	Anello intermedio	3
Dado ad alette	1	M4	Fissaggio	4
Luce da tè	4	circa Ø38	Illuminazione	5

Istruzioni di montaggio 126.777


Candeliere ruotabile

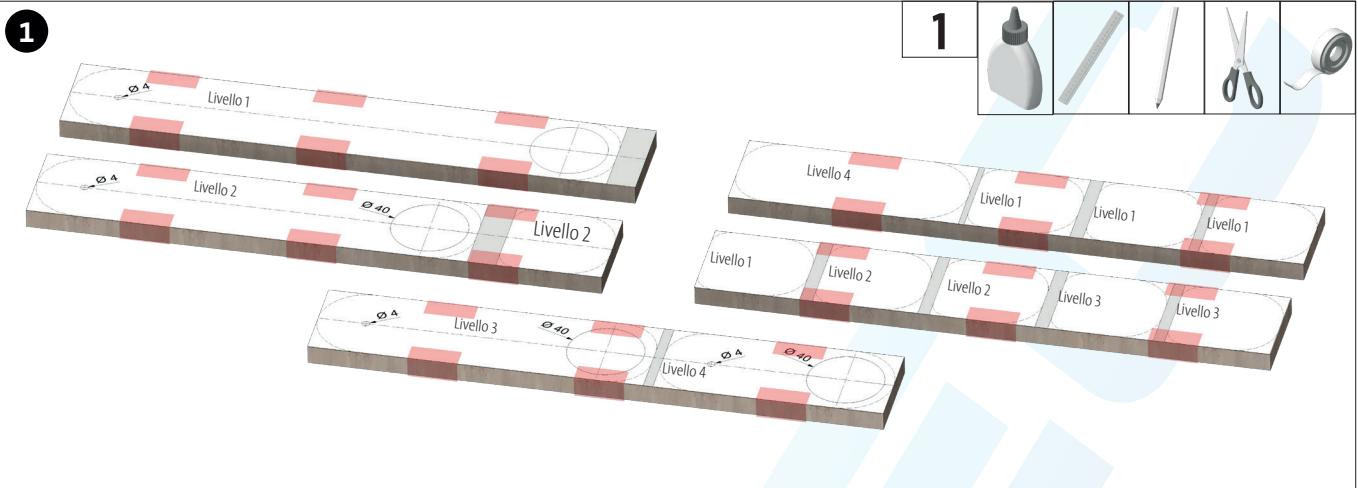


Ritagliare le sagome per i livelli da 1 a 4 (pagina...), incollarle e trasferirle sulle modanature in legno (1)

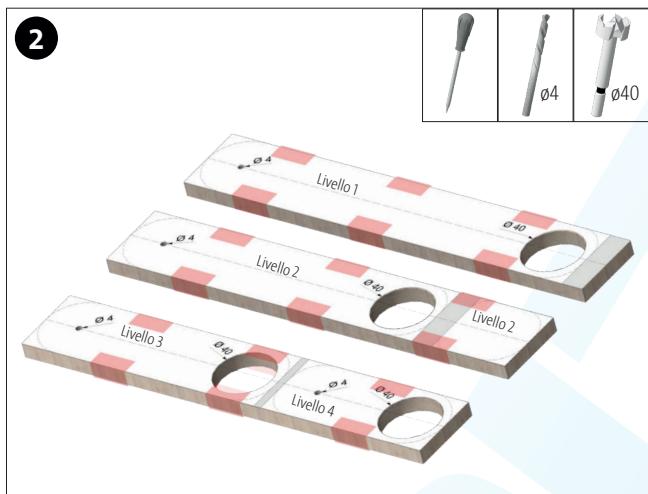

Preforare i centri di foratura e poi praticare i fori Ø 4 mm con un trapano da legno e i fori Ø 40 mm con una punta Forstner.

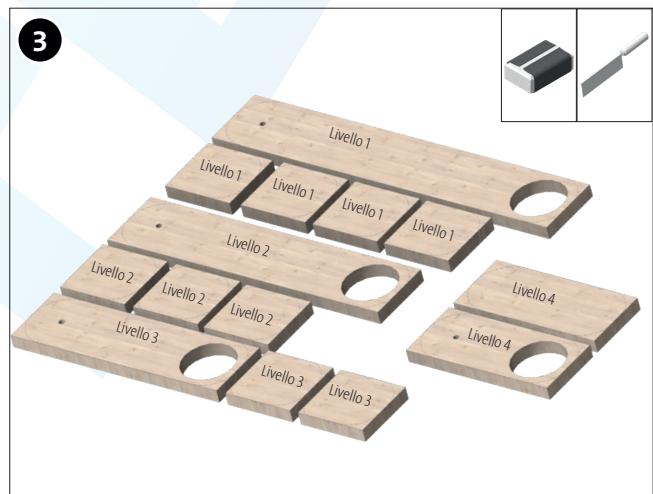

Seghi tutte le singole parti (livello 1 - livello 4) e pulisca i tagli della sega

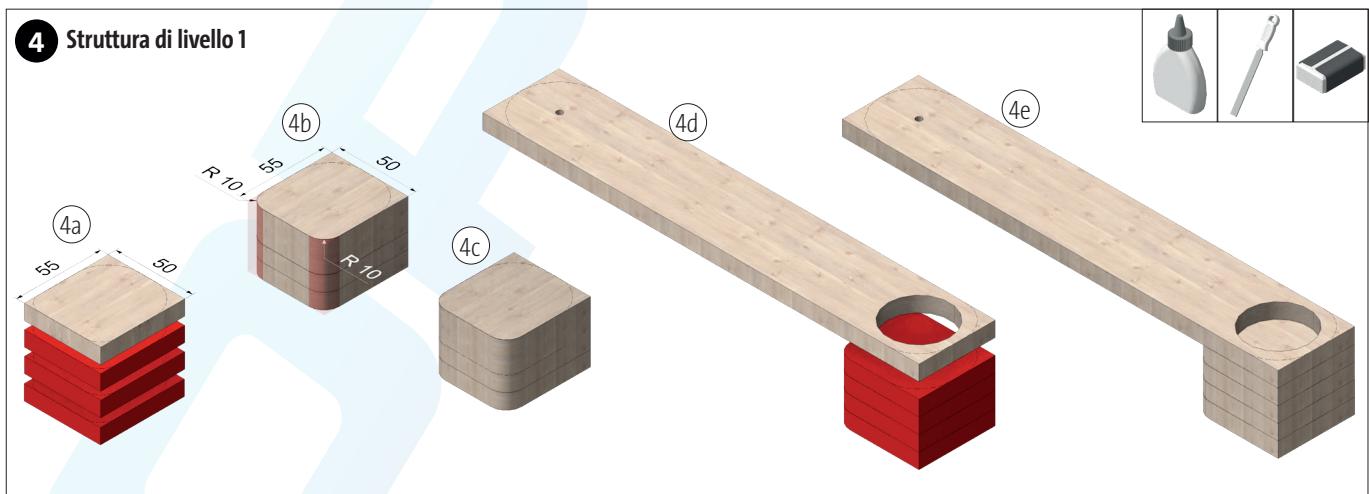


4a) Incollare le quattro parti di montaggio (55x50 mm) per il livello 1 una sull'altra e lasciare asciugare bene la colla.


4b)+4c) Arrotonda i due angoli sul retro della sovrastruttura usando la raspa per legno e la carta vetrata.

4d)+4e) Incollare la modanatura con i fori (livello 1), a filo del bordo anteriore, sulla sovrastruttura. Lasciare asciugare bene la colla.


Istruzioni di montaggio 126.777
Candeliere ruotabile

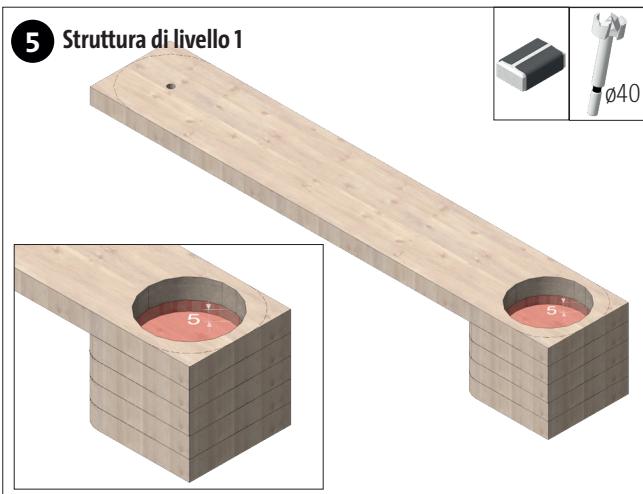

Esegua il foro ø 40 mm a una profondità di altri 5 mm. Pulisca il foro.

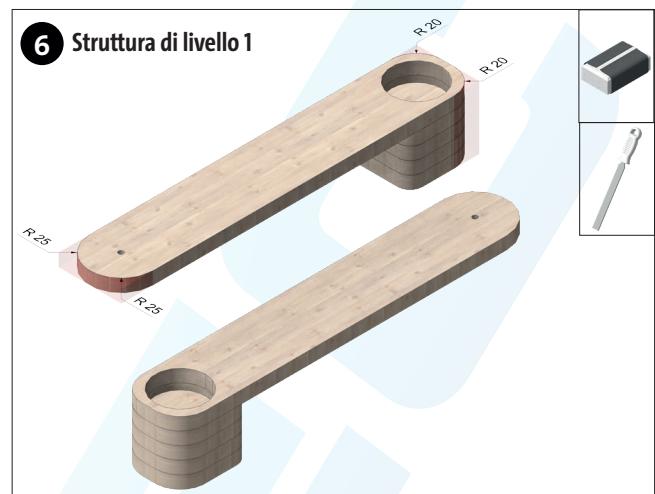


Arrotonda gli angoli ad entrambe le estremità con una raspa per legno e carta vetrata, come mostrato.

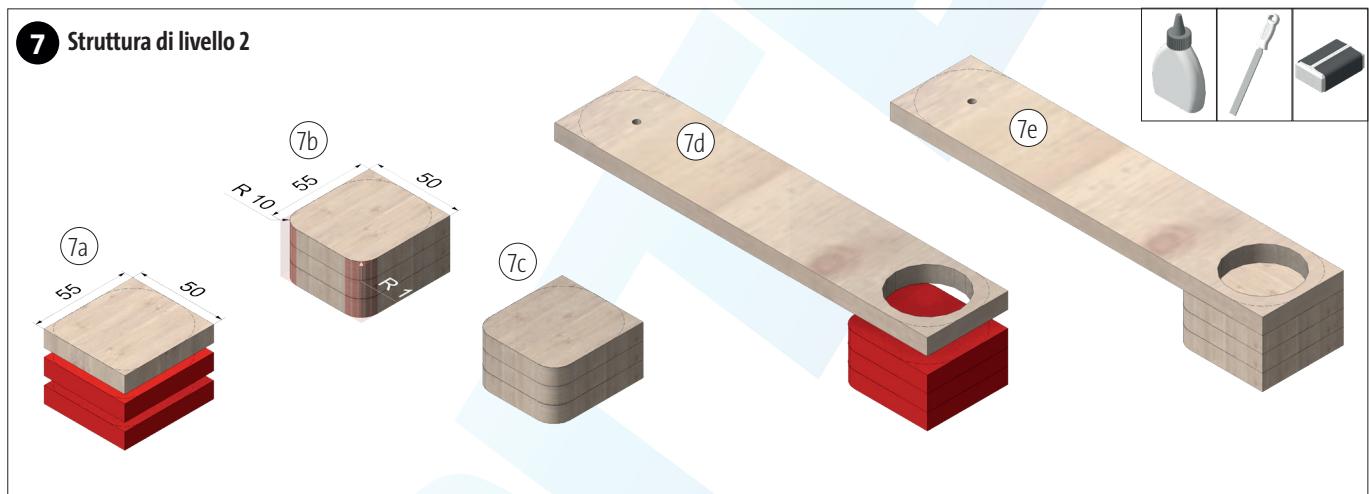


7a) Incollate le tre parti di montaggio (55x50 mm) per il livello 2 una sull'altra e lasciate asciugare bene la colla.

7b)+7c) Arrotondate i due angoli sul retro della sovrastruttura usando la raspa per legno e la carta vetrata.

7d)+7e) Incollate la modanatura con i fori (livello 2), a filo del bordo anteriore, sulla sovrastruttura. Lasciate asciugare bene la colla.

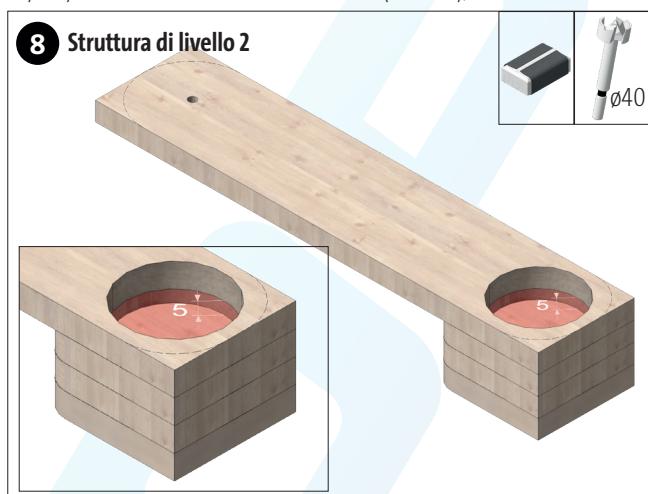



Esegua il foro ø 40 mm a una profondità di altri 5 mm, come nel livello 1. Pulisca il foro.

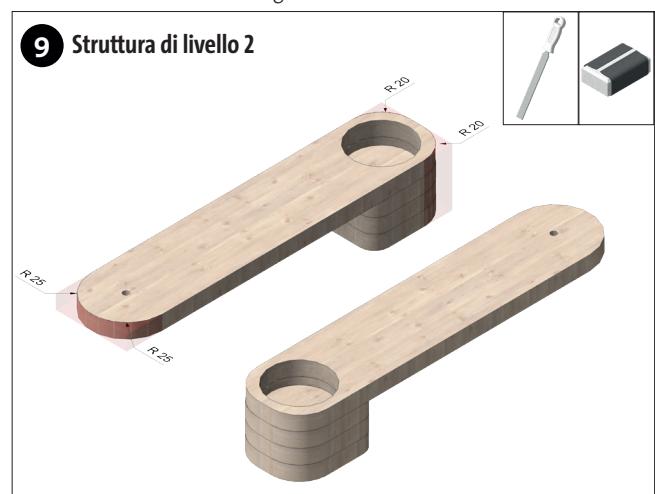

Arrotondate gli angoli ad entrambe le estremità con una raspa per legno e una carta vetrata, come nel livello 1.

Istruzioni di montaggio 126.777
Candeliere ruotabile

10 Struttura di livello 3

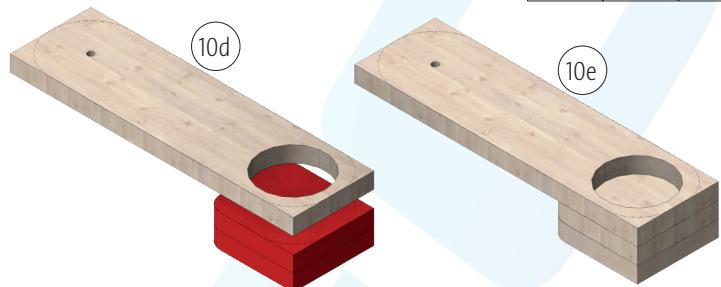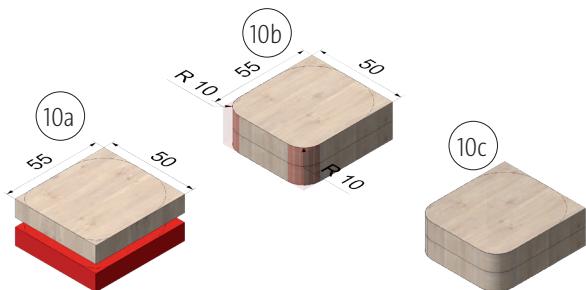

10a) Incollate le due parti della sovrastruttura (55x50 mm) per il livello 3 e lasciate che la colla si asciughi completamente.

10b)+10c) Arrotondate i due angoli sul retro della sovrastruttura usando la raspa per legno e la carta vetrata.

10d)+10e) Incollare la modanatura con i fori (livello 3), a filo del bordo anteriore, sulla sovrastruttura. Lasciate asciugare bene la colla.

11 Struttura di livello 3



12 Struttura di livello 3



Eseguita la forata Ø 40 mm a una profondità di altri 5 mm, come nei livelli 1+2. Pulisca il foro.


Arrotondate gli angoli ad entrambe le estremità, come nei livelli 1+2, utilizzando una raspa per legno e carta vetrata.

13 Struttura di livello 4



Incollare le due parti di modanatura per il livello 4 come mostrato.

14 Struttura di livello 4

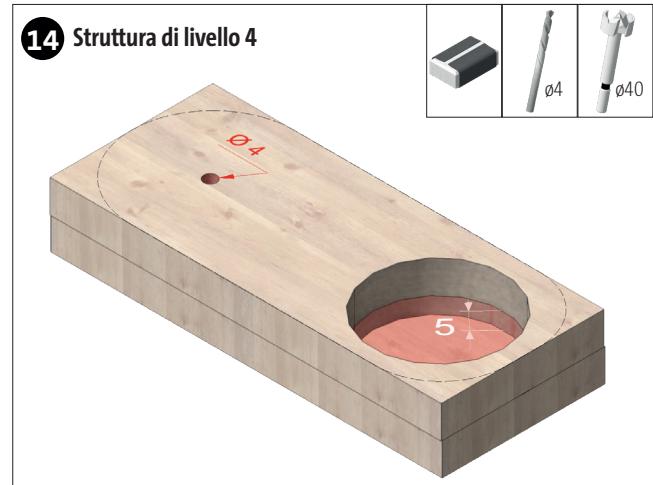


Dopo che la colla si è asciugata, pratichi il foro Ø 4 mm attraverso il pannello inferiore. Quindi, pratichi il foro Ø 40 mm a una profondità di altri 5 mm. Pulisca il foro.

Istruzioni di montaggio 126.777

Candeliere ruotabile


15 Struttura di livello 4

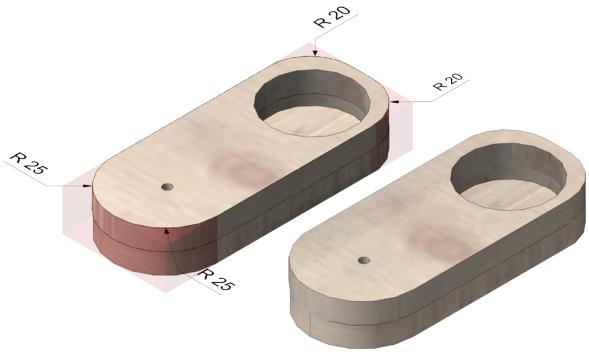

Arrotonda gli angoli ad entrambe le estremità, come nei livelli 1,2+3, utilizzando una raspa per legno e carta vetrata.

17 Montaggio

3 2

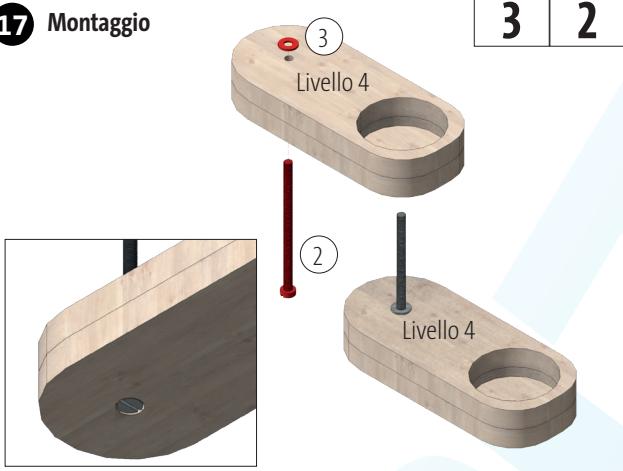

Inserisca la vite della testa del cilindro (2) dal basso nel foro da 4 mm del livello 4, in modo che la testa della vite nel foro cieco sia a filo con il bordo inferiore. Inserisca una rondella (3) sulla parte superiore.

16 Struttura di livello 4




Vista dal basso



Giri il livello 4 e pratichi un foro cieco profondo circa 3 mm nel foro $\varnothing 4$ mm per svasare successivamente la testa della vite.

18

3

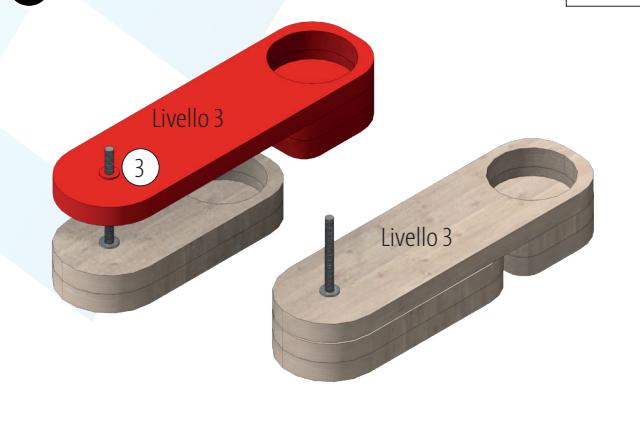

Monti il livello 3 sulla vite della testa del cilindro, come mostrato. Quindi inserisca una rondella (3).

19


3




Fissi il livello 2 alla vite della testa del cilindro come mostrato. Quindi inserisca una rondella (3).

Istruzioni di montaggio 126.777


Candeliere ruotabile

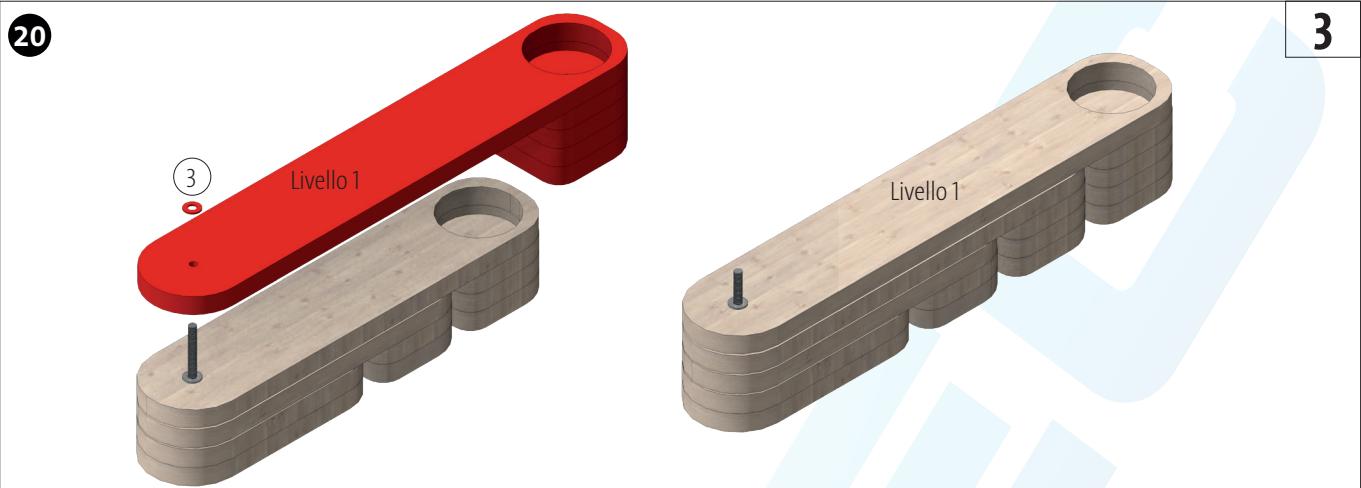

Monti il livello 1 sulla vite della testa del cilindro, come mostrato. Quindi inserisca una rondella (3).

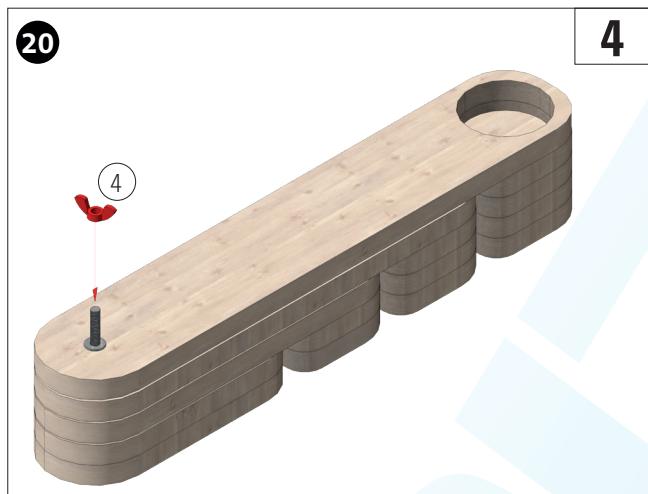


Avvit il dado ad alette (4) in modo che i singoli livelli rimangano girevoli e mobili.

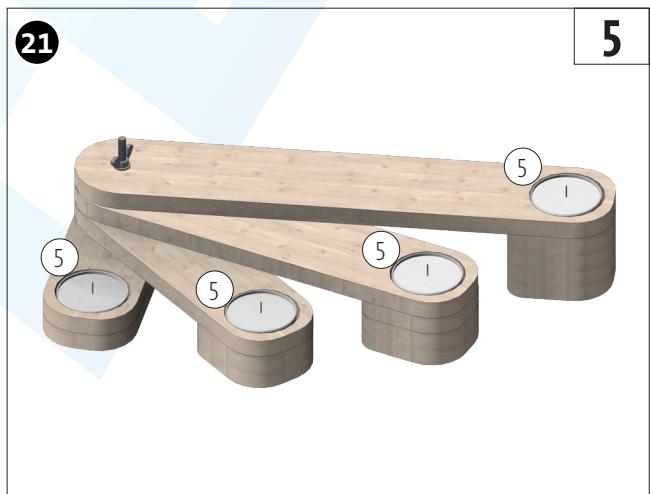

Sviti i livelli e inserisca le candele in dotazione (5) nei fori ø40 mm. FATTO!




Istruzioni di montaggio 126.777

Candeliere ruotabile

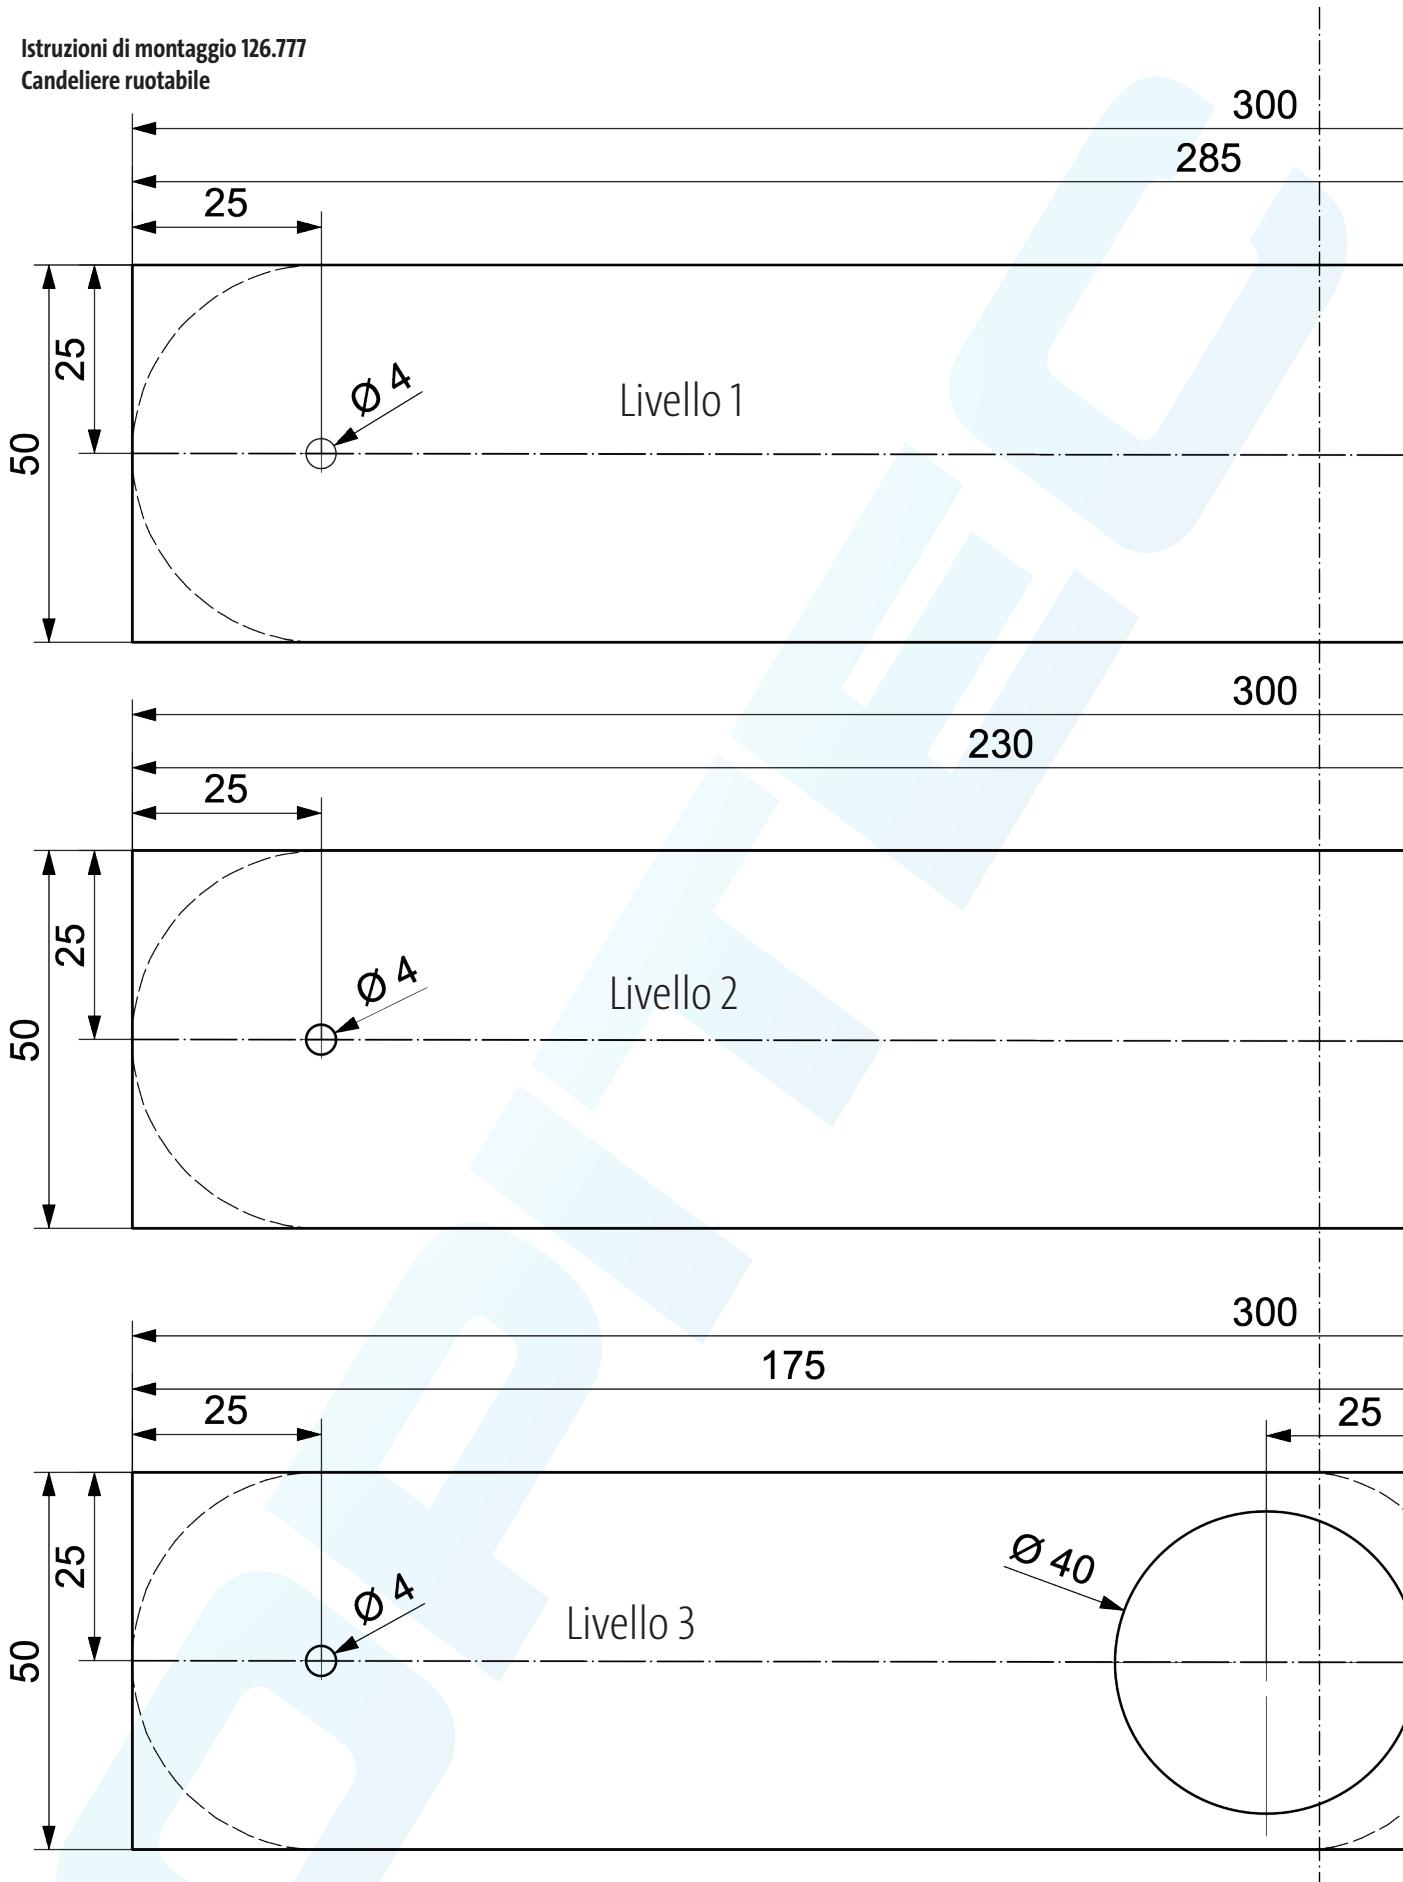



Istruzioni di montaggio 126.777
Candeliere ruotabile

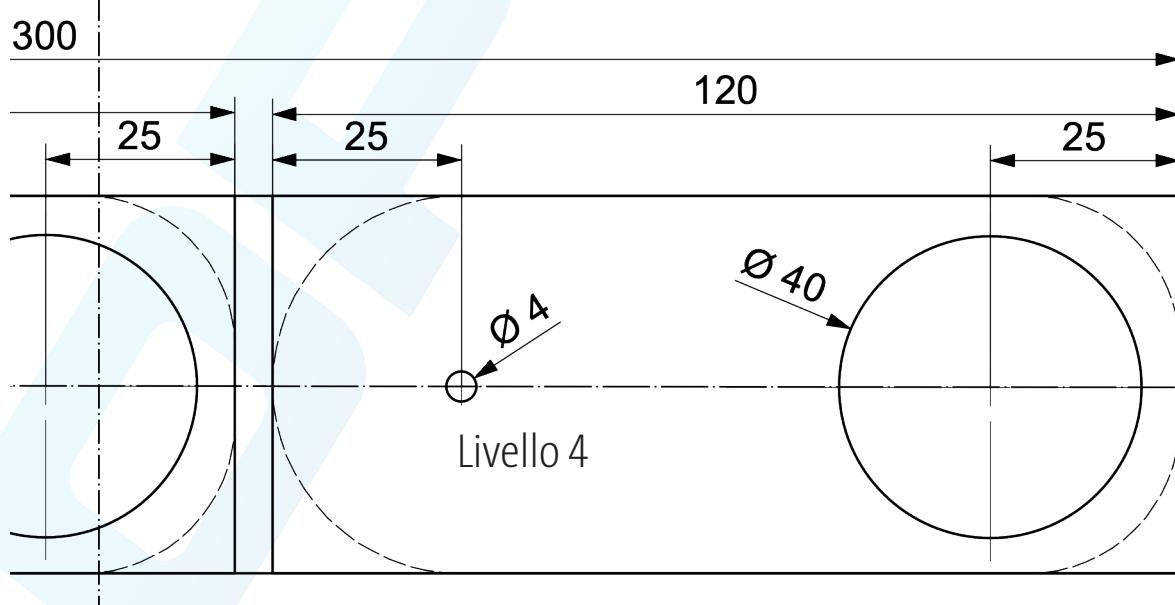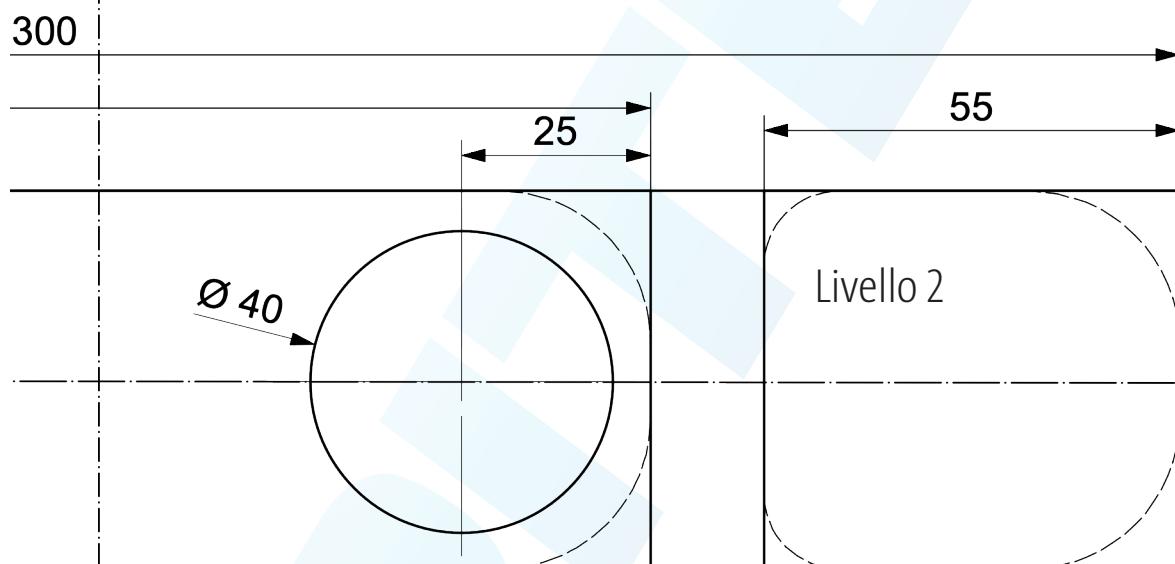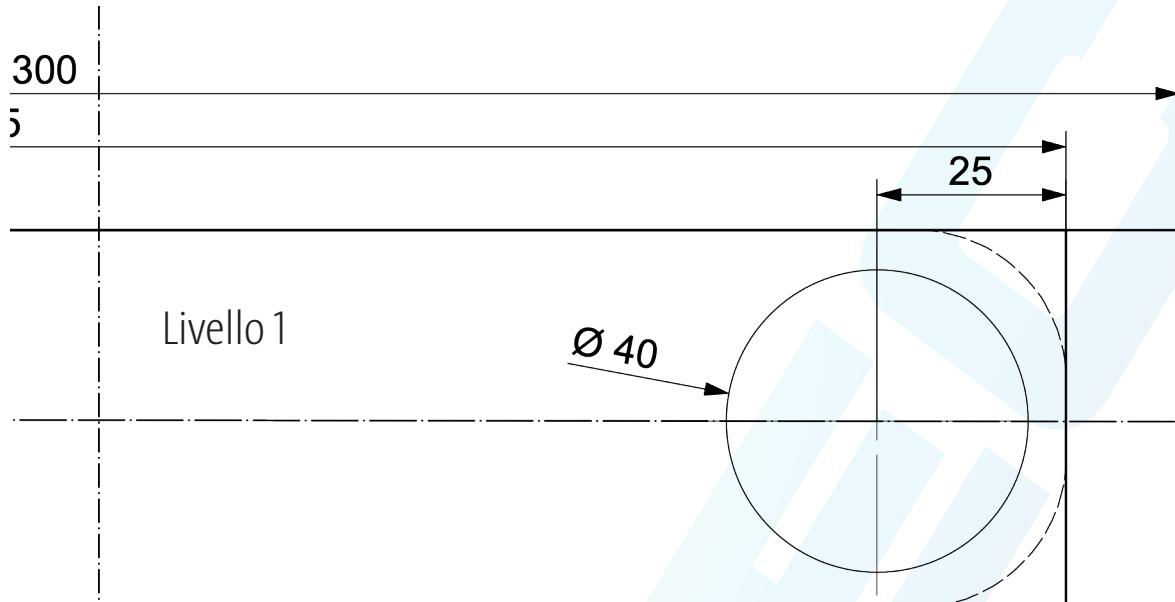



Istruzioni di montaggio 126.777
Candeliere ruotabile

